




# Ceník výrobků a služeb

Platnost od 1. 4. 2015


## Obsah

Přehled základních výrobků .....	str. 4-5	Stropní trámy .....	str. 14
Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix .....	str. 6	Stopní vložky / věncovky .....	str. 15
Porotherm EKO+ Profi / EKO+ .....	str. 7	Pracovní pomůcky / fólie Porotherm ZIP .....	str. 16
Porotherm Profi Dryfix .....	str. 8	Služby pro zákazníky .....	str. 17-21
Porotherm Profi / S Profi .....	str. 9	Prodejní a dodací podmínky .....	str. 22-23
Porotherm klasické zdivo .....	str. 10	Vývoj v konstrukci cihel Porotherm .....	str. 24
Porotherm AKU, zdicí pěna a lepidlo .....	str. 11	Detaily použití systému Porotherm .....	str. 25
Malty, překlady KP Vario .....	str. 12	Prodejní tým Wienerberger .....	str. 26-27
Překlady KP 7 / KP 11,5 / KP 14,5 / KP XL .....	str. 13		

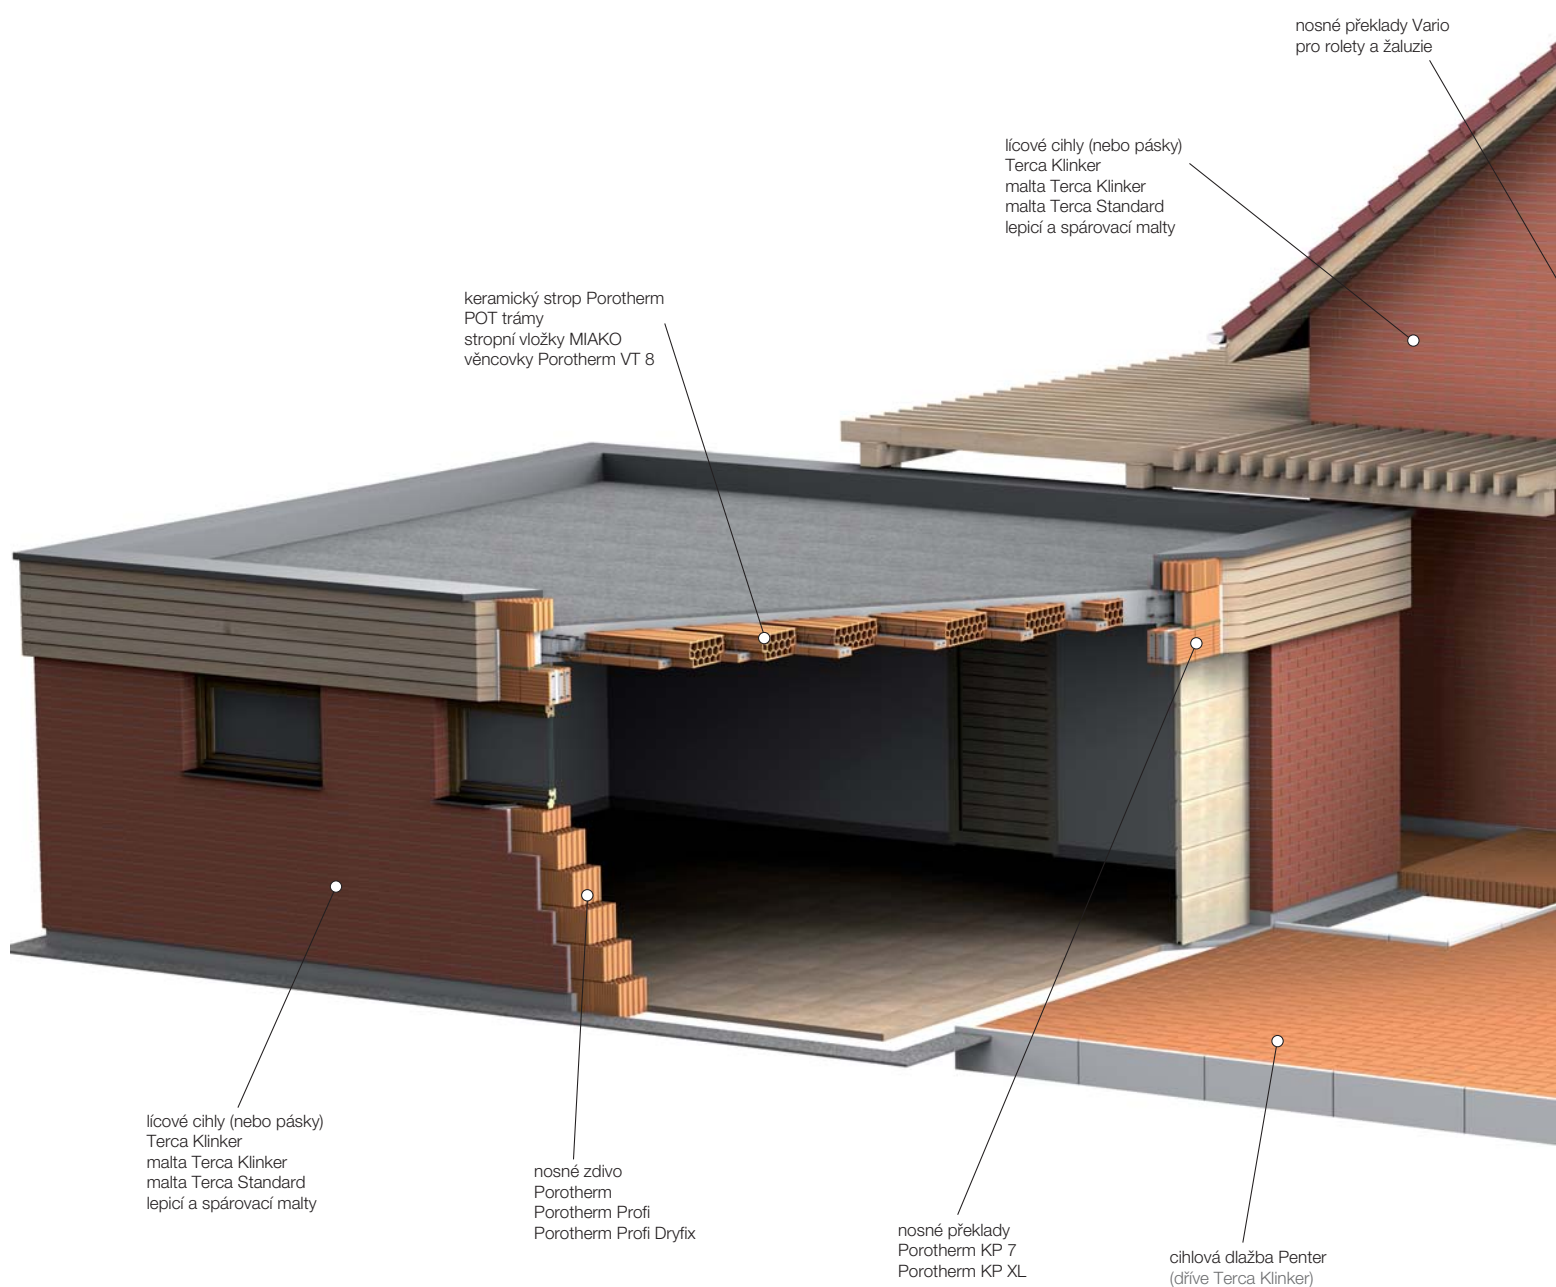



# Kompletní cihlový systém Porotherm

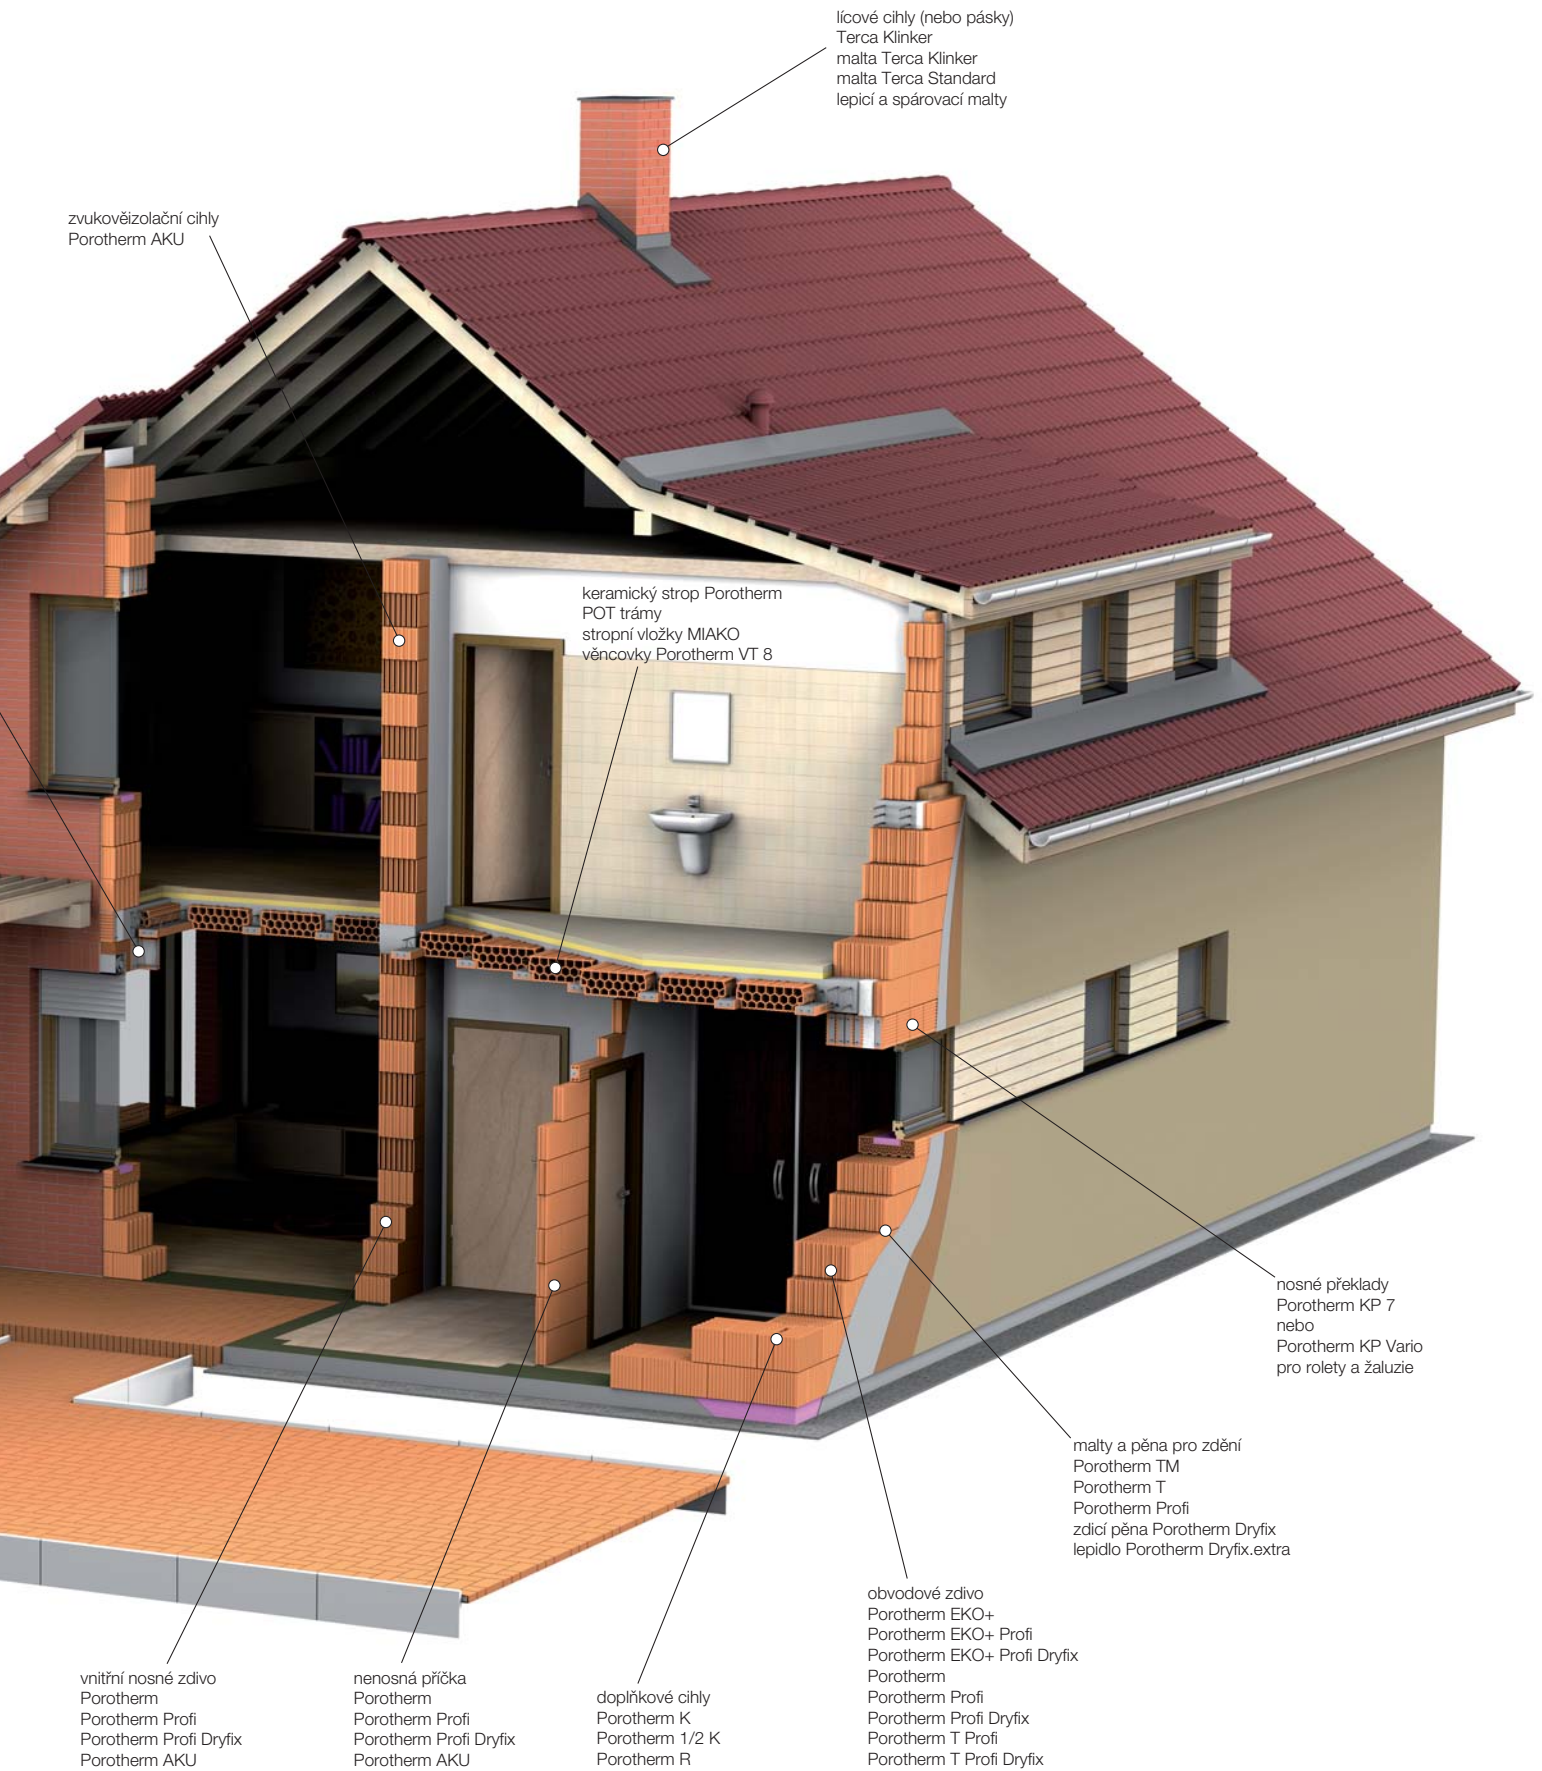

## Přehled základních výrobků Obvodové a akustické zdivo



Porotherm T Profi Dryfix / T Profi  
tenkovrstvá malta nebo lepidlo pro zdění  
Dryfix.extra v ceně cihel



Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix  
zdicí pěna v ceně cihel  
Výrobek získal ceny:  
• GRAND PRIX na mezinárodním  
stavebním veletrhu For ARCH 2010  
• Inovace roku 2010



Porotherm 44 Profi  
tenkovrstvá malta v ceně cihel



Porotherm 44



Porotherm 30 AKU Z



Porotherm 25 AKU SYM

Porotherm T Profi Dryfix / T Profi		broušené cihly plněné minerální vatou na lepidlo nebo tenkovrstvou maltu					
název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U <sup>1)</sup>	pracnost [hod/m <sup>2</sup> ]	ks/m <sup>2</sup>	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>50 T Profi Dryfix</b>	24,8/50/24,9	P8	<b>0,14</b>	0,72	16	48	<b>2 745,-</b>
<b>44 T Profi</b>	24,8/44/24,9	P8	<b>0,16</b>	0,91	16	72	<b>2 350,-</b>
<b>38 T Profi Dryfix</b>	24,8/38/24,9	P8	<b>0,18</b>	0,61	16	72	<b>2 073,-</b>
<b>30 T Profi</b>	24,8/30/24,9	P8	<b>0,22</b>	0,75	16	96	<b>1 679,-</b>

Cena broušených cihel T Profi Dryfix zahrnuje lepidlo Dryfix.extra, cena cihel T Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi v množství pro celoplošné nanášení.  
<sup>1)</sup> Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K) s tepelněizolační omítkou. Další broušené cihly Porotherm T Profi Dryfix / T Profi a informace najdete na str. 6.

Porotherm Profi Dryfix		broušené cihly na zdicí pěnu Dryfix					
název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U <sup>1)</sup>	pracnost [hod/m <sup>2</sup> ]	ks/m <sup>2</sup>	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>50 EKO+ Profi Dryfix</b>	24,8/50/24,9	P6/P8	0,18	0,70	16	40	<b>1 642,-</b>
<b>44 EKO+ Profi Dryfix</b>	24,8/44/24,9	P6/P8	0,19	0,65	16	60	<b>1 562,-</b>
<b>44 Profi Dryfix</b>	24,8/44/24,9	P8/P10	0,23	0,65	16	60	<b>1 342,-</b>
<b>40 EKO+ Profi Dryfix</b>	24,8/40/24,9	P6/P8	0,21	0,61	16	60	<b>1 398,-</b>
<b>40 Profi Dryfix</b>	24,8/40/24,9	P8/P10	0,25	0,61	16	60	<b>1 214,-</b>
<b>36,5 Profi Dryfix</b>	24,7/36,5/24,9	P8/P10	0,30	0,58	16	60	<b>1 111,-</b>

Cena broušených cihel Profi Dryfix zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix. <sup>1)</sup> Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K) s tepelněizolační omítkou.  
Další broušené cihly řady Porotherm Profi Dryfix na str. 6 a 8.

Porotherm Profi		broušené cihly na tenkovrstvou maltu Profi					
název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U <sup>1)</sup>	pracnost [hod/m <sup>2</sup> ]	ks/m <sup>2</sup>	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>50 EKO+ Profi</b>	24,8/50/24,9	P6/P8	0,18	1,06	16	40	<b>1 609,-</b>
<b>44 EKO+ Profi</b>	24,8/44/24,9	P6/P8	0,20	0,98	16	60	<b>1 522,-</b>
<b>44 Profi</b>	24,8/44/24,9	P8/P10	0,24	0,98	16	60	<b>1 316,-</b>
<b>40 EKO+ Profi</b>	24,8/40/24,9	P6/P8	0,22	0,90	16	60	<b>1 355,-</b>
<b>40 Profi</b>	24,8/40/24,9	P8/P10	0,25	0,90	16	60	<b>1 189,-</b>
<b>36,5 Profi</b>	24,7/36,5/24,9	P8/P10	0,30	0,82	16	60	<b>1 094,-</b>

Cena broušených cihel Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. <sup>1)</sup> Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K) s tepelněizolační omítkou.  
Další broušené cihly řady Porotherm Profi na str. 7 a 9.

Porotherm		klasické cihly na tepelněizolační maltu					
název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U <sup>1)</sup>	pracnost [hod/m <sup>2</sup> ]	ks/m <sup>2</sup>	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>50 EKO+</b>	24,8/50/23,8	P6/P8	0,18	1,40	16	40	<b>1 747,-</b>
<b>44 EKO+</b>	24,8/44/23,8	P6/P8	0,20	1,30	16	60	<b>1 521,-</b>
<b>44</b>	24,7/44/23,8	P8/P10	0,27	1,30	16	60	<b>1 352,-</b>
<b>40 EKO+</b>	24,8/40/23,8	P6/P8	0,22	1,21	16	60	<b>1 387,-</b>
<b>40</b>	24,7/40/23,8	P8/P10	0,29	1,21	16	60	<b>1 224,-</b>
<b>36,5</b>	24,7/36,5/23,8	P8/P10	0,32	1,11	16	60	<b>1 106,-</b>

Cena cihel zahrnuje maltu Porotherm TM v ceně 6,78 Kč/l s DPH. Spotřeba malty na m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> uvedena v technických listech jednotlivých výrobků. <sup>1)</sup> Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K) s tepelněizolační omítkou. **Upozornění:** maltu Porotherm TM je nutné objednat samostatně! Další klasické výrobky řady Porotherm najdete na str. 7 a 10.

### AKUSTICKÉ CIHLY

Porotherm AKU		akustické cihly na cementovou maltu = ticho a klid					
název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	R <sub>w</sub> [dB] <sup>1)</sup>	pracnost [hod/m <sup>2</sup> ]	ks/m <sup>2</sup>	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>36,5 AKU</b>	24,7/36,5/23,8	P10/15	<b>57</b>	1,28	16	60	<b>1 299,-</b>
<b>30 AKU Z</b>	24,7/30/23,8	P20	<b>57</b>	0,92	16	80	<b>1 548,-</b>
<b>30 AKU SYM</b>	24,7/30/23,8	P20	<b>58</b>	1,17	16	80	<b>1 586,-</b>
<b>25 AKU Z</b>	33/25/23,8	P20	<b>56</b>	0,86	12	60	<b>1 413,-</b>
<b>25 AKU SYM</b>	37,2/25/23,8	P20	<b>57</b>	0,98	10,7	60	<b>1 302,-</b>
<b>19 AKU</b>	37,2/19/23,8	P10/15	<b>54</b>	0,74	10,7	72	<b>817,-</b>
<b>11,5 AKU</b>	49,7/11,5/23,8	P10/15	<b>47</b>	0,54	8	96	<b>449,-</b>

Cena cihel AKU zahrnuje cementovou maltu pro zdění v ceně 3,15 Kč/l s DPH. Spotřeba malty na m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> uvedena v technických listech jednotlivých výrobků. **Malta není součástí systému Porotherm, je nutné ji objednat samostatně!** <sup>1)</sup> R<sub>w</sub> = vzduchová laboratorní neprůzvučnost. Více na str. 11.

Slevy z uvedených cen můžete získat ve vybraných stavebninách a případně další informace u příslušného oblastního manažera společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

[www.porotherm.cz/kontakty](http://www.porotherm.cz/kontakty)

## Přehled základních výrobků Nosné a nenosné zdivo, překlady, stropy




Porotherm 25 SK Profi Dryfix  
zdicí pěna v ceně cihel



Porotherm 17,5 Profi Dryfix  
zdicí pěna v ceně cihel



Porotherm 14 Profi  
tenkovrstvá malta v ceně cihel



Porotherm 11,5


Porotherm 8



Porotherm KP 7



Porotherm  
KP Vario



trám POT  
+ vložka MIAKO PTH

### Porotherm Profi Dryfix broušené cihly na zdicí pěnu Dryfix

název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U <sup>1)</sup>	pracnost [hod/m <sup>2</sup> ]	ks/m <sup>2</sup>	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>30 Profi Dryfix</b>	24,7/30/24,9	P10	0,50	0,46	16	80	<b>995,-</b>
<b>25 SK Profi Dryfix</b>	24,8/25/24,9	P8/P10	0,39	0,42	16	100	<b>945,-</b>
<b>24 Profi Dryfix</b>	37,2/24/24,9	P10	0,85	0,40	10,7	60	<b>814,-</b>
<b>17,5 Profi Dryfix</b>	37,2/17,5/24,9	P8/P10	1,05	0,35	10,7	84	<b>677,-</b>
<b>14 Profi Dryfix</b>	49,7/14/24,9	P8/P10	1,20	0,34	8	80	<b>521,-</b>
<b>11,5 Profi Dryfix</b>	49,7/11,5/24,9	P8/P10	1,30	0,32	8	96	<b>460,-</b>
<b>8 Profi Dryfix</b>	49,7/8/24,9	P8/P10	1,60	0,30	8	128	<b>447,-</b>

Cena broušených cihel Profi Dryfix zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix. <sup>1)</sup> Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K).  
Další informace k broušeným cihlám Porotherm Profi Dryfix najdete na str. 8.

### Porotherm Profi broušené cihly na tenkovrstvou maltu Profi

název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U <sup>1)</sup>	pracnost [hod/m <sup>2</sup> ]	ks/m <sup>2</sup>	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>30 Profi</b>	24,7/30/24,9	P10	0,50	0,70	16	80	<b>933,-</b>
<b>25 SK Profi</b>	24,8/25/24,9	P8/P10	0,39	0,60	16	100	<b>877,-</b>
<b>24 Profi</b>	37,2/24/24,9	P10	0,85	0,58	10,7	60	<b>757,-</b>
<b>17,5 Profi</b>	37,2/17,5/24,9	P8/P10	1,05	0,51	10,7	84	<b>603,-</b>
<b>14 Profi</b>	49,7/14/24,9	P8/P10	1,20	0,49	8	80	<b>512,-</b>
<b>11,5 Profi</b>	49,7/11,5/24,9	P8/P10	1,30	0,47	8	96	<b>438,-</b>
<b>8 Profi</b>	49,7/8/24,9	P8/P10	1,60	0,43	8	128	<b>410,-</b>

Cena broušených cihel Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. <sup>1)</sup> Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K).  
Další informace k broušeným cihlám Porotherm Profi najdete na str. 9.

### Porotherm klasické cihly na vápenocementovou maltu

název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U <sup>1)</sup>	pracnost [hod/m <sup>2</sup> ]	ks/m <sup>2</sup>	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>30</b>	24,7/30/23,8	P10	0,70	0,91	16	80	<b>851,-</b>
<b>25 SK</b>	24,8/25/23,8	P8/P10	0,40	0,82	16	100	<b>861,-</b>
<b>24</b>	37,2/24/23,8	P10	1,10	0,79	10,7	60	<b>686,-</b>
<b>17,5</b>	37,2/17,5/23,8	P8/P10	1,25	0,68	10,7	84	<b>560,-</b>
<b>14</b>	49,7/14/23,8	P8/P10	1,30	0,60	8	80	<b>438,-</b>
<b>11,5</b>	49,7/11,5/23,8	P8/P10	1,65	0,54	8	96/100	<b>409,-</b>
<b>8</b>	49,7/8/23,8	P10	1,90	0,50	8	120/128	<b>315,-</b>

Cena Porotherm 25 SK zahrnuje tepelněizolační maltu Porotherm TM v ceně 6,78 Kč/l s DPH, nutné ji objednat samostatně. Cena ostatních cihel zahrnuje vápenocementovou maltu pro zdění v ceně 3,15 Kč/l s DPH. **Upozornění:** malta není součástí systému Porotherm, je nutné ji objednat samostatně! Spotřeba maltových směsí na m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> je uvedena v technických listech jednotlivých výrobků. <sup>1)</sup> Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K). **Další informace ke klasickým cihlám Porotherm najdete na str. 11.**

### Keramické překlady

#### Porotherm KP 7 nosné prvky nad okenními a dveřními otvory

název výrobku	délka překladu [cm]	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/ks]
<b>KP 7</b>	od 100 do 175	20	od 279,- do 580,-
	od 200 do 350		od 755,- do 1 436,-

#### Porotherm KP Vario nosné prvky pro montáž venkovních rolet a žaluzií

název výrobku	délka překladu [cm]	balení [ks/pal.]	cena včetně izolantu s DPH [Kč/ks]
<b>KP Vario</b>	od 100 do 175	4	od 2 518,- do 4 395,-
	od 200 do 350	8	od 5 030,- do 9 226,-

Minimální uložení překladů 12,5, 20 a 25 cm podle délky a typu překladu. Překlad Vario včetně tepelněizolačního dílu lze dodat již od 1 kusu. **K překladům více na str. 12-13.**

### Keramické stropy

#### Stropní trámy + stropní vložky kompletní řešení stropů

název výrobku	rozpětí trámů [cm]	cena s DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>trám POT + vložka MIAKO PTH</b>	od 175 do 450	od 898,- do 1 115,-
	od 475 do 625	od 1 084,- do 1 304,-
	od 650 do 825	od 1 317,- do 1 619,-

Osové vzdálenosti POT trámů 62,5 a 50 cm v tloušťkách stropu 21, 25 a 29 cm. Minimální uložení nosníků 12,5 cm. Délky po 25 cm. Vložky MIAKO PTH v tloušťkách 15, 19 a 23 cm, doplňková tloušťka 8 cm. **Upozornění:** Cena neobsahuje závluku betonem třídy min. C 20/25 ve spotřebě od 0,078 do 0,100 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> dle tloušťky stropní konstrukce a osové vzdálenosti trámů. **Další informace ke stropním konstrukcím najdete na str. 14-15.**



## Broušené obvodové zdivo

### Porotherm T Profi Dryfix / T Profi

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ



### broušené cihly plněné minerální vatou



název výrobku	rozměry cihly d/š/v cm	pevnost v tlaku MPa	hmotnost cca kg/ks	U <sup>1)</sup> W/m²K	spotřeba cihel		cena cihel včetně lepidla Dryfix.extra / tenkovrstvé malty Porotherm Profi bez DPH			cena cihel včetně lepidla Dryfix.extra / tenkovrstvé malty Porotherm Profi s DPH			balení ks/pal.	hmotnost palety vč. cihel kg
					ks/m²	ks/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		

cihly na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra

<b>50 T Profi Dryfix</b>	24,8/50/24,9	P8	21,3	<b>0,14</b>	16	32	<b>141,80</b>	2 269,-	4 538,-	171,58	2 745,-	5 490,-	48	1 055
<b>50 T Profi Dryfix 1/2 <sup>2)</sup></b>	12,3/50/24,9	P8	10,8	-	-	-	<b>84,70</b>	-	-	102,49	-	-	96	1 070
<b>44 T Profi Dryfix</b>	24,8/44/24,9	P8	18,7	<b>0,16</b>	16	36,4	<b>121,40</b>	1 942,-	4 415,-	146,89	2 350,-	5 342,-	72	1 380
<b>44 T Profi Dryfix 1/2 <sup>2)</sup></b>	12,3/44/24,9	P8	9,2	-	-	-	<b>72,40</b>	-	-	87,60	-	-	144	1 355
<b>38 T Profi Dryfix</b>	24,8/38/24,9	P8	15,7	<b>0,18</b>	16	42,1	<b>107,10</b>	1 714,-	4 509,-	129,59	2 073,-	5 456,-	72	1 160
<b>38 T Profi Dryfix 1/2 <sup>2)</sup></b>	12,3/38/24,9	P8	8,4	-	-	-	<b>64,30</b>	-	-	77,80	-	-	144	1 240
<b>30 T Profi Dryfix</b>	24,8/30/24,9	P8	12,2	<b>0,22</b>	16	53,3	<b>86,70</b>	1 387,-	4 624,-	104,91	1 679,-	5 595,-	96	1 205
<b>30 T Profi Dryfix 1/2 <sup>2)</sup></b>	12,3/30/24,9	P8	6,1	-	-	-	<b>51,00</b>	-	-	61,71	-	-	192	1 205

cihly na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi

<b>50 T Profi</b>	24,8/50/24,9	P8	21,3	<b>0,14</b>	16	32	<b>141,80</b>	2 269,-	4 538,-	171,58	2 745,-	5 490,-	48	1 055
<b>50 T Profi 1/2 <sup>2)</sup></b>	12,3/50/24,9	P8	10,8	-	-	-	<b>84,70</b>	-	-	102,49	-	-	96	1 070
<b>44 T Profi</b>	24,8/44/24,9	P8	18,7	<b>0,16</b>	16	36,4	<b>121,40</b>	1 942,-	4 415,-	146,89	2 350,-	5 342,-	72	1 380
<b>44 T Profi 1/2 <sup>2)</sup></b>	12,3/44/24,9	P8	9,2	-	-	-	<b>72,40</b>	-	-	87,60	-	-	144	1 355
<b>38 T Profi</b>	24,8/38/24,9	P8	15,7	<b>0,19</b>	16	42,1	<b>107,10</b>	1 714,-	4 509,-	129,59	2 073,-	5 456,-	72	1 160
<b>38 T Profi 1/2 <sup>2)</sup></b>	12,3/38/24,9	P8	8,4	-	-	-	<b>64,30</b>	-	-	77,80	-	-	144	1 240
<b>38 TS Profi NOVINKA</b>	24,8/38/24,9	P8	15,7	<b>0,19</b>	16	42,1	<b>110,20</b>	1 763,-	4 640,-	133,34	2 133,-	5 614,-	72	1 160
<b>30 T Profi</b>	24,8/30/24,9	P8	12,2	<b>0,22</b>	16	53,3	<b>86,70</b>	1 387,-	4 624,-	104,91	1 679,-	5 595,-	96	1 205
<b>30 T Profi 1/2 <sup>2)</sup></b>	12,3/30/24,9	P8	6,1	-	-	-	<b>51,00</b>	-	-	61,71	-	-	192	1 205
<b>30 TS Profi</b>	24,8/30/24,9	P8	12,2	<b>0,22</b>	16	53,3	<b>98,70</b>	1 579,-	5 264,-	119,43	1 911,-	6 369,-	96	1 205

**Důležité: Cena broušené cihly** (mimo soklových cihel Porotherm 38 a 30 TS Profi) **zahrnuje lepidlo Dryfix.extra nebo tenkovrstvou maltu Porotherm Profi** určenou pro technologii celoplošného nanášení malty maltovacím vozíkem. Množství základací malty Porotherm Profi AM je pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. Spotřeba lepidla / malty je uvedena v technickém listu výrobku na [www.porotherm.cz](http://www.porotherm.cz). Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Expedice výrobků **Porotherm 38 TS Profi** bude zahájena od 20. 4. 2015 (vyhrazeno právo změny). **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).



### Porotherm EKO+ Profi Dryfix

OPTIMÁLNÍ VOLBA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM



### broušené cihly - nejrychlejší technologie zdění na **zdicí pěnu Dryfix**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v cm	pevnost v tlaku MPa	hmotnost cca kg/ks	U <sup>1)</sup> W/m²K	spotřeba cihel		cena cihel včetně zdicí pěny Porotherm Dryfix bez DPH			cena cihel včetně zdicí pěny Porotherm Dryfix s DPH			balení ks/pal.	hmotnost palety vč. cihel kg
					ks/m²	ks/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		

<b>50 EKO+ Profi Dryfix</b>	24,8/50/24,9	P6/P8	20,1	0,18	16	32	<b>84,80</b>	1 357,-	2 714,-	102,61	1 642,-	3 283,-	40	835
<b>50 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K</b>	12,5/50/24,9	P6	9,6	-	-	-	<b>50,70</b>	-	-	61,35	-	-	80	800
<b>50 EKO+ Profi Dryfix K</b>	25/50/24,9	P6	18,6	-	-	-	<b>109,80</b>	-	-	132,86	-	-	40	775
<b>50 EKO+ Profi Dryfix R</b>	12,5/50/24,9	P6	10,1	-	-	-	<b>89,10</b>	-	-	107,81	-	-	80	840
<b>44 EKO+ Profi Dryfix</b>	24,8/44/24,9	P6/P8	17,4	0,19	16	36,4	<b>80,70</b>	1 291,-	2 935,-	97,65	1 562,-	3 551,-	60	1 075
<b>44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K</b>	12,5/44/24,9	P6/P8	8,3	-	-	-	<b>51,00</b>	-	-	61,71	-	-	120	1 030
<b>44 EKO+ Profi Dryfix K</b>	25/44/24,9	P6/P8	16,4	-	-	-	<b>97,60</b>	-	-	118,10	-	-	60	1 015
<b>44 Profi Dryfix R</b>	18,7/44/24,9	P10	14,3	-	-	-	<b>81,50</b>	-	-	98,62	-	-	72	1 060
<b>40 EKO+ Profi Dryfix</b>	24,8/40/24,9	P6/P8	15,8	0,21	16	40	<b>72,20</b>	1 155,-	2 888,-	87,36	1 398,-	3 494,-	60	980
<b>40 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K</b>	12,5/40/24,9	P6/P8	7,4	-	-	-	<b>45,90</b>	-	-	55,54	-	-	80	625
<b>40 EKO+ Profi Dryfix K</b>	25/40/24,9	P6/P8	14,7	-	-	-	<b>87,50</b>	-	-	105,88	-	-	60	915
<b>40 Profi Dryfix R</b>	14,7/40/24,9	P10	10,2	-	-	-	<b>72,80</b>	-	-	88,09	-	-	96	1 010

**Důležité: Cena broušené cihly Porotherm EKO+ Profi Dryfix zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix.** Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. Spotřeba malt je uvedena v technickém listu výrobku na [www.porotherm.cz](http://www.porotherm.cz). Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz str. 22-23).

**Poznámky:** T Profi - broušená cihla plněná vatou, T Profi 1/2 - poloviční broušená cihla plněná vatou, TS Profi - cihla plněná vatou určená pro první vrstvu zdiva, ze spodní strany opatřena impregnací, EKO+ Profi Dryfix - cihla broušená pro zdění na zdicí pěnu Dryfix, 1/2 K - poloviční cihla, K - koncová cihla, R - rohová cihla. 1) Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) zdiva s tepelněizolační omítkou. Hodnoty stanoveny měřením a výpočtem. 2) Porotherm T Profi 1/2 jsou dodávány jako dvojblok 1/2 + 1/2. \* Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

## Broušené a klasické obvodové zdivo



### Porotherm EKO+ Profi

OPTIMÁLNÍ VOLBA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM



broušené cihly - snadné a rychlé zdivění na **tenkovrstvou maltu**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v cm	pevnost v tlaku MPa	hmotnost cca kg/ks	U <sup>1)</sup> W/m²K	spotřeba cihel		cena cihel včetně tenkovrstvé malty Porotherm Profi <b>bez DPH</b>			cena cihel včetně tenkovrstvé malty Porotherm Profi s DPH			balení ks/pal.	hmotnost palety vč. cihel kg
					ks/m²	ks/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³		
<b>50 EKO+ Profi</b>	24,8/50/24,9	P6/P8	20,1	0,18	16	32	<b>83,10</b>	1 330,-	2 659,-	100,55	1 609,-	3 218,-	40	835
<b>50 EKO+ Profi 1/2 K</b>	12,5/50/24,9	P6	9,6	-	-	-	<b>49,60</b>	-	-	60,02	-	-	80	800
<b>50 EKO+ Profi K</b>	25/50/24,9	P6	18,6	-	-	-	<b>107,60</b>	-	-	130,20	-	-	40	775
<b>50 EKO+ Profi R</b>	12,5/50/24,9	P6	10,1	-	-	-	<b>87,20</b>	-	-	105,51	-	-	80	840
<b>44 EKO+ Profi</b>	24,8/44/24,9	P6/P8	17,4	0,20	16	36,4	<b>78,60</b>	1 258,-	2 858,-	95,11	1 522,-	3 458,-	60	1 075
<b>44 EKO+ Profi 1/2 K</b>	12,5/44/24,9	P6/P8	8,3	-	-	-	<b>51,90</b>	-	-	62,80	-	-	120	1 030
<b>44 EKO+ Profi K</b>	25/44/24,9	P6/P8	16,4	-	-	-	<b>99,30</b>	-	-	120,15	-	-	60	1 015
<b>44 Profi R</b>	18,7/44/24,9	P10	14,3	-	-	-	<b>82,70</b>	-	-	100,07	-	-	72	1 060
<b>40 EKO+ Profi</b>	24,8/40/24,9	P6/P8	15,8	0,22	16	40	<b>70,00</b>	1 120,-	2 800,-	84,70	1 355,-	3 388,-	60	980
<b>40 EKO+ Profi 1/2 K</b>	12,5/40/24,9	P6/P8	7,4	-	-	-	<b>46,60</b>	-	-	56,39	-	-	80	625
<b>40 EKO+ Profi K</b>	25/40/24,9	P6/P8	14,7	-	-	-	<b>88,80</b>	-	-	107,45	-	-	60	915
<b>40 Profi R</b>	14,7/40/24,9	P10	10,2	-	-	-	<b>74,10</b>	-	-	89,66	-	-	96	1 010

**Důležité:**

Cena broušené cihly Porotherm EKO+ Profi zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. V případě celoplošného nanášení malty je třeba počítat se zvýšenou spotřebou malty, proto je nutné přiblížit ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

**Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).



### Porotherm EKO+



optimální volba pro nízkoenergetický dům zdivění na **tepelněizolační maltu**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v cm	pevnost v tlaku MPa	hmotnost cca kg/ks	U <sup>1)</sup> W/m²K	spotřeba cihel		cena bez DPH			cena s DPH			balení ks/pal.	hmotnost palety vč. cihel kg
					ks/m²	ks/m³	cihly Kč/ks	cihel v m² zdiva Kč/m²	cihel v m³ zdiva Kč/m³	cihly Kč/ks	cihel v m² zdiva Kč/m²	cihel v m³ zdiva Kč/m³		
<b>50 EKO+</b>	24,8/50/23,8	P6/P8	19,2	0,18	16	32	<b>74,10</b>	1 186,-	2 371,-	89,66	1 435,-	2 869,-	40	800
<b>50 EKO+ 1/2 K</b>	12,5/50/23,8	P6	9,2	-	-	-	<b>48,00</b>	-	-	58,08	-	-	80	770
<b>50 EKO+ K</b>	25/50/23,8	P6	17,8	-	-	-	<b>87,60</b>	-	-	106,00	-	-	40	745
<b>50 EKO+ R</b>	12,5/50/23,8	P6	9,7	-	-	-	<b>77,90</b>	-	-	94,26	-	-	80	810
<b>44 EKO+</b>	24,8/44/23,8	P6/P8	16,6	0,20	16	36,4	<b>64,20</b>	1 027,-	2 335,-	77,68	1 243,-	2 825,-	60	1 030
<b>44 EKO+ 1/2 K</b>	12,5/44/23,8	P6/P8	7,9	-	-	-	<b>40,10</b>	-	-	48,52	-	-	120	980
<b>44 EKO+ K</b>	25/44/23,8	P6/P8	15,6	-	-	-	<b>76,60</b>	-	-	92,69	-	-	60	970
<b>44 R</b>	18,7/44/23,8	P10	13,7	-	-	-	<b>56,70</b>	-	-	68,61	-	-	72	1 020
<b>40 EKO+</b>	24,8/40/23,8	P6/P8	15,1	0,22	16	40	<b>58,70</b>	939,-	2 348,-	71,03	1 136,-	2 841,-	60	940
<b>40 EKO+ 1/2 K</b>	12,5/40/23,8	P6/P8	7,0	-	-	-	<b>37,60</b>	-	-	45,50	-	-	120	870
<b>40 EKO+ K</b>	25/40/23,8	P6/P8	14,1	-	-	-	<b>69,10</b>	-	-	83,61	-	-	60	880
<b>40 R</b>	14,7/40/23,8	P10	9,8	-	-	-	<b>39,90</b>	-	-	48,28	-	-	96	975

**Důležité:** Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Maltu Porotherm TM je nutné objednat samostatně. Nebroušené cihly 50 EKO+ a 40 EKO+ včetně doplňkových cihel k objednání pouze individuálně na zakázku (nejsou skladem). **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

**Poznámky:**

**EKO+ - ekonomický, ekologický**, EKO+ Profi - cihla broušená pro zdivění na tenkovrstvou maltu, 1/2 K - poloviční cihla, K - koncová, R - rohová cihla

1) Součinitel prostupu tepla U (W/m²K) zdiva s tepelněizolační omítkou. Hodnoty stanoveny měření a výpočtem. \* Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

## Broušené obvodové a nosné zdivo, příčky


**Porotherm Profi Dryfix**

 broušené cihly - nejrychlejší  
 technologie zdění na **zdicí pěnu Dryfix**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	pevnost v tlaku	hmotnost cca	U <sup>1)</sup>	spotřeba cihly		cena cihel včetně zdicí pěny Porotherm Dryfix <b>bez DPH</b>			cena cihel včetně zdicí pěny Porotherm Dryfix <b>s DPH</b>			balení	hmotnost palety vč. cihel
					ks/m <sup>2</sup>	ks/m <sup>3</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>		
	cm	MPa	kg/ks	W/m <sup>2</sup> K			v m <sup>2</sup> zdiva	v m <sup>3</sup> zdiva		v m <sup>2</sup> zdiva	v m <sup>3</sup> zdiva	ks/pal.	kg	
<b>44 Profi Dryfix</b>	24,8/44/24,9	P8/P10	20,4	0,23	16	36,4	<b>69,30</b>	<b>1 109,-</b>	<b>2 520,-</b>	83,85	1 342,-	3 049,-	60	1 255
<b>44 Profi Dryfix</b>	24,8/44/24,9	P15	20,4	0,23	16	36,4	<b>72,80</b>	<b>1 165,-</b>	<b>2 647,-</b>	88,09	1 409,-	3 203,-	60	1 255
<b>44 Profi Dryfix 1/2 K</b>	12,5/44/24,9	P10	11,0	-	-	-	<b>47,20</b>	-	-	57,11	-	-	120	1 350
<b>44 Profi Dryfix 1/2 K</b>	12,5/44/24,9	P15	11,0	-	-	-	<b>49,60</b>	-	-	60,02	-	-	120	1 350
<b>44 Profi Dryfix K</b>	25/44/24,9	P10	21,1	-	-	-	<b>90,30</b>	-	-	109,26	-	-	60	1 300
<b>44 Profi Dryfix K</b>	25/44/24,9	P15	21,1	-	-	-	<b>94,70</b>	-	-	114,59	-	-	60	1 300
<b>44 Profi Dryfix R</b>	18,7/44/24,9	P10	14,3	-	-	-	<b>81,50</b>	-	-	98,62	-	-	72	1 060
<b>40 Profi Dryfix</b>	24,8/40/24,9	P8/P10	19,2	0,25	16	40	<b>62,70</b>	<b>1 003,-</b>	<b>2 508,-</b>	75,87	1 214,-	3 035,-	60	1 185
<b>40 Profi Dryfix</b>	24,8/40/24,9	P15	19,2	0,25	16	40	<b>65,70</b>	<b>1 051,-</b>	<b>2 628,-</b>	79,50	1 272,-	3 180,-	60	1 185
<b>40 Profi Dryfix 1/2 K</b>	12,5/40/24,9	P10	11,2	-	-	-	<b>42,40</b>	-	-	51,30	-	-	120	1 375
<b>40 Profi Dryfix 1/2 K</b>	12,5/40/24,9	P15	11,2	-	-	-	<b>44,30</b>	-	-	53,60	-	-	120	1 375
<b>40 Profi Dryfix K</b>	25/40/24,9	P10	19,9	-	-	-	<b>80,70</b>	-	-	97,65	-	-	60	1 225
<b>40 Profi Dryfix K</b>	25/40/24,9	P15	19,9	-	-	-	<b>84,70</b>	-	-	102,49	-	-	60	1 225
<b>40 Profi Dryfix R</b>	14,7/40/24,9	P10	10,2	-	-	-	<b>72,80</b>	-	-	88,09	-	-	96	1 010
<b>36,5 Profi Dryfix</b>	24,7/36,5/24,9	P10	18,3	0,30	16	43,8	<b>57,40</b>	<b>918,-</b>	<b>2 516,-</b>	69,45	1 111,-	3 045,-	60	1 130
<b>36,5 Profi Dryfix</b>	24,7/36,5/24,9	P15	18,3	0,30	16	43,8	<b>60,10</b>	<b>962,-</b>	<b>2 635,-</b>	72,72	1 164,-	3 188,-	60	1 130
<b>36,5 Profi Dryfix 1/2 K</b>	12,5/36,5/24,9	P10	9,3	-	-	-	<b>38,70</b>	-	-	46,83	-	-	120	1 150
<b>36,5 Profi Dryfix K</b>	25/36,5/24,9	P10	17,2	-	-	-	<b>73,60</b>	-	-	89,06	-	-	60	1 065
<b>30 Profi Dryfix</b>	24,7/30/24,9	P10	15,7	0,50	16	53,3	<b>51,40</b>	<b>822,-</b>	<b>2 741,-</b>	62,19	995,-	3 317,-	80	1 290
<b>30 Profi Dryfix</b>	24,7/30/24,9	P15	15,7	0,50	16	53,3	<b>52,20</b>	<b>835,-</b>	<b>2 784,-</b>	63,16	1 011,-	3 369,-	80	1 290
<b>30 Profi Dryfix 1/2</b>	12,5/30/24,9	P10	8,4	-	-	-	<b>29,30</b>	-	-	35,45	-	-	160	1 375
<b>30 Profi Dryfix 1/2</b>	12,5/30/24,9	P15	8,4	-	-	-	<b>30,70</b>	-	-	37,15	-	-	160	1 375
<b>30 Profi Dryfix R</b>	17,5/30/24,9	P10	11,1	-	-	-	<b>47,20</b>	-	-	57,11	-	-	96	1 100
<b>30 Profi Dryfix R</b>	17,5/30/24,9	P15	11,1	-	-	-	<b>49,60</b>	-	-	60,02	-	-	96	1 100
<b>25 SK Profi Dryfix</b>	24,8/25/24,9	P8/P10	13,1	0,39	16	64	<b>48,80</b>	<b>781,-</b>	<b>3 123,-</b>	59,05	945,-	3 779,-	100	1 340
<b>24 Profi Dryfix</b>	37,2/24/24,9	P10	20,0	0,85	10,7	44,4	<b>62,90</b>	<b>673,-</b>	<b>2 804,-</b>	76,11	814,-	3 393,-	60	1 230
<b>24 Profi Dryfix</b>	37,2/24/24,9	P15	20,0	0,85	10,7	44,4	<b>63,40</b>	<b>678,-</b>	<b>2 827,-</b>	76,71	821,-	3 420,-	60	1 230
<b>17,5 Profi Dryfix</b>	37,2/17,5/24,9	P8/P10	13,8	1,05	10,7	61,0	<b>52,30</b>	<b>560,-</b>	<b>3 198,-</b>	63,28	677,-	3 869,-	84	1 190
<b>14 Profi Dryfix</b>	49,7/14/24,9	P10	14,7	1,20	8	57,1	<b>53,80</b>	<b>430,-</b>	<b>3 074,-</b>	65,10	521,-	3 720,-	80	1 210
<b>11,5 Profi Dryfix</b>	49,7/11,5/24,9	P10	12,1	1,30	8	-	<b>47,50</b>	<b>380,-</b>	<b>3 304,-</b>	57,48	460,-	3 998,-	96	1 195
<b>8 Profi Dryfix</b>	49,7/8/24,9	P8/P10	8,0	1,60	8	-	<b>46,20</b>	<b>370,-</b>	<b>4 620,-</b>	55,90	447,-	5 590,-	128	990

**Důležité:**

**Cena broušené cihly Profi Dryfix zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix.** Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Univerzální rohové cihly 44 a 40 Profi Dryfix R v pevnosti P15 k objednání pouze individuálně na zakázku (cena o cca 10 % vyšší oproti pevnosti P10). **Ostatní technické údaje** výrobků najdete v technických listech na [www.porotherm.cz](http://www.porotherm.cz).

**Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

**Poznámky:**

Profí Dryfix - cihla broušená pro zdění na zdicí pěnu, 1/2 K - poloviční cihla, K - koncová cihla, R - rohová cihla

1) Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K) zdiva vyzděného na zdicí pěnu, u cihel pro vnější stěny s tepelněizolační omítkou (hodnoty stanoveny výpočtem podle EN 1745).



## Broušené obvodové a nosné zdivo, příčky


**Porotherm Profi**

 broušené cihly - snadné a rychlé  
 zdění na **tenkovrstvou maltu Profi**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	pevnost v tlaku	hmotnost cca	U <sup>1)</sup>	spotřeba cihel		cena cihel včetně tenkovrstvé malty Porotherm Profi <b>bez DPH</b>			cena cihel včetně tenkovrstvé malty Porotherm Profi <b>s DPH</b>			balení	hmotnost palety vč. cihel
					ks/m <sup>2</sup>	ks/m <sup>3</sup>	ks/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>		
	cm	MPa	kg/ks	W/m <sup>2</sup> K				v m <sup>2</sup> zdiva	v m <sup>3</sup> zdiva		v m <sup>2</sup> zdiva	v m <sup>3</sup> zdiva	ks/pal.	kg
<b>44 Profi</b>	24,8/44/24,9	P8/P10	20,4	0,24	16	36,4	<b>68,00</b>	1 088,-	2 473,-	82,28	1 316,-	2 992,-	60	1 255
<b>44 Profi</b>	24,8/44/24,9	P15	20,4	0,24	16	36,4	<b>71,50</b>	1 144,-	2 600,-	86,52	1 384,-	3 146,-	60	1 255
<b>44 Profi 1/2 K</b>	12,5/44/24,9	P10	11,0	-	-	-	<b>48,30</b>	-	-	58,44	-	-	120	1 350
<b>44 Profi 1/2 K</b>	12,5/44/24,9	P15	11,0	-	-	-	<b>50,60</b>	-	-	61,23	-	-	120	1 350
<b>44 Profi K</b>	25/44/24,9	P10	21,1	-	-	-	<b>92,60</b>	-	-	112,05	-	-	60	1 300
<b>44 Profi K</b>	25/44/24,9	P15	21,1	-	-	-	<b>96,90</b>	-	-	117,25	-	-	60	1 300
<b>44 Profi R</b>	18,7/44/24,9	P10	14,3	-	-	-	<b>83,20</b>	-	-	100,67	-	-	72	1 060
<b>40 Profi</b>	24,8/40/24,9	P8/P10	19,2	0,25	16	40	<b>61,40</b>	982,-	2 456,-	74,29	1 189,-	2 972,-	60	1 185
<b>40 Profi</b>	24,8/40/24,9	P15	19,2	0,25	16	40	<b>64,70</b>	1 035,-	2 588,-	78,29	1 253,-	3 131,-	60	1 185
<b>40 Profi 1/2 K</b>	12,5/40/24,9	P10	11,2	-	-	-	<b>43,20</b>	-	-	52,27	-	-	120	1 375
<b>40 Profi 1/2 K</b>	12,5/40/24,9	P15	11,2	-	-	-	<b>45,30</b>	-	-	54,81	-	-	120	1 375
<b>40 Profi K</b>	25/40/24,9	P10	19,9	-	-	-	<b>82,60</b>	-	-	99,95	-	-	60	1 225
<b>40 Profi K</b>	25/40/24,9	P15	19,9	-	-	-	<b>86,70</b>	-	-	104,91	-	-	60	1 225
<b>40 Profi R</b>	14,7/40/24,9	P10	10,2	-	-	-	<b>74,60</b>	-	-	90,27	-	-	96	1 010
<b>38 S Profi</b>	24,8/38/24,9	P10	17,8	0,30	16	42,1	<b>65,60</b>	1 050,-	2 762,-	79,38	1 270,-	3 342,-	60	1 100
<b>36,5 Profi</b>	24,7/36,5/24,9	P10	18,3	0,30	16	43,8	<b>56,50</b>	904,-	2 477,-	68,37	1 094,-	2 997,-	60	1 130
<b>36,5 Profi</b>	24,7/36,5/24,9	P15	18,3	0,30	16	43,8	<b>59,30</b>	949,-	2 599,-	71,75	1 148,-	3 145,-	60	1 130
<b>36,5 Profi 1/2 K</b>	12,5/36,5/24,9	P10	9,3	-	-	-	<b>39,60</b>	-	-	47,92	-	-	120	1 150
<b>36,5 Profi K</b>	25/36,5/24,9	P10	17,2	-	-	-	<b>75,50</b>	-	-	91,36	-	-	60	1 065
<b>30 Profi</b>	24,7/30/24,9	P10	15,7	0,50	16	53,3	<b>48,20</b>	771,-	2 571,-	58,32	933,-	3 111,-	80	1 290
<b>30 Profi</b>	24,7/30/24,9	P15	15,7	0,50	16	53,3	<b>49,40</b>	790,-	2 635,-	59,77	956,-	3 188,-	80	1 290
<b>30 Profi 1/2</b>	12,5/30/24,9	P10	8,4	-	-	-	<b>29,80</b>	-	-	36,06	-	-	160	1 375
<b>30 Profi 1/2</b>	12,5/30/24,9	P15	8,4	-	-	-	<b>31,30</b>	-	-	37,87	-	-	160	1 375
<b>30 Profi R</b>	17,5/30/24,9	P10	11,1	-	-	-	<b>48,30</b>	-	-	58,44	-	-	96	1 100
<b>30 Profi R</b>	17,5/30/24,9	P15	11,1	-	-	-	<b>50,60</b>	-	-	61,23	-	-	96	1 100
<b>30 S Profi</b>	24,7/30/24,9	P10/P15	15,7	0,50	16	53,3	<b>59,80</b>	957,-	3 189,-	72,36	1 158,-	3 859,-	80	1 290
<b>25 SK Profi</b>	24,8/25/24,9	P8/P10	13,1	0,39	16	64	<b>45,30</b>	725,-	2 899,-	54,81	877,-	3 508,-	100	1 340
<b>24 Profi</b>	37,2/24/24,9	P10	20,0	0,85	10,7	44,4	<b>58,50</b>	626,-	2 608,-	70,79	757,-	3 156,-	60	1 230
<b>24 Profi</b>	37,2/24/24,9	P15	20,0	0,85	10,7	44,4	<b>59,70</b>	639,-	2 662,-	72,24	773,-	3 221,-	60	1 230
<b>24 S Profi</b>	37,2/24/24,9	P10/P15	20,0	0,85	10,7	44,4	<b>70,50</b>	754,-	3 143,-	85,31	913,-	3 803,-	60	1 230
<b>17,5 Profi</b>	37,2/17,5/24,9	P10	13,8	1,05	10,7	61,0	<b>46,60</b>	499,-	2 849,-	56,39	603,-	3 448,-	84	1 190
<b>17,5 S Profi</b>	37,2/17,5/24,9	P10	13,8	1,05	10,7	61,0	<b>58,60</b>	627,-	3 583,-	70,91	759,-	4 335,-	84	1 190
<b>14 Profi</b>	49,7/14/24,9	P10	14,7	1,20	8	57,1	<b>52,90</b>	423,-	3 023,-	64,01	512,-	3 658,-	80	1 210
<b>11,5 Profi</b>	49,7/11,5/24,9	P8/P10	12,1	1,30	8	-	<b>45,20</b>	362,-	3 144,-	54,69	438,-	3 805,-	96	1 195
<b>8 Profi</b>	49,7/8/24,9	P8/P10	8,0	1,60	8	-	<b>42,40</b>	339,-	4 240,-	51,30	410,-	5 130,-	128	990

**Důležité: Cena broušené cihly** (mimo soklových cihel Porotherm 38, 30, 24 a 17,5 S Profi) **zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi**. Ke každým dvěma paletám se dodává jeden pytel této malty, což odpovídá potřebnému množství při dodržení technologie nanášení malty nanášecím válcem. Množství základní malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. V případě celoplošného nanášení malty je třeba počítat se zvýšenou spotřebou malty, proto je nutné přiblížit ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Univerzální rohové cihly 44 a 40 R Profi v pevnosti P15 k objednání pouze individuálně na zakázku (cena o cca 10 % vyšší oproti pevnosti P10). **Ostatní technické údaje** výrobků najdete v technických listech na [www.porotherm.cz](http://www.porotherm.cz). **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

**Poznámky:** Profi - cihla broušená pro zdění na tenkovrstvou maltu, 1/2 K - poloviční cihla, K - koncová cihla, R - rohová cihla, S Profi - cihla určená pro první vrstvu zdiva, je ze spodní strany opatřena hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou.

1) Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K) zdiva vyzděného na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi, u cihel pro vnější stěny s tepelněizolační omítkou (hodnoty stanoveny výpočtem podle EN 1745).

## Klasické obvodové zdivo, nosné vnitřní zdivo a příčky



### Porotherm

klasika a ověřená tradice je řešení

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	pevnost v tlaku	hmotnost cca	U <sup>1)</sup>	spotřeba cihel		cena bez DPH			cena s DPH			balení	hmotnost palety
							cihly zdiva <sup>2)</sup>	cihel v m <sup>2</sup> zdiva <sup>2)</sup>	cihel v m <sup>3</sup> vč. cihel	cihly zdiva <sup>2)</sup>	cihel v m <sup>2</sup> zdiva <sup>2)</sup>	cihel v m <sup>3</sup> vč. cihel		
	cm	MPa	kg/ks	[W/m <sup>2</sup> K]	ks/m <sup>2</sup>	ks/m <sup>3</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/pal.	kg
<b>44</b>	24,7/44/23,8	P8/P10	20,4	0,28	16	36,4	<b>55,10</b>	882,-	2 004,-	66,67	1 067,-	2 424,-	60	1 255
<b>44</b>	24,7/44/23,8	P15	20,4	0,28	16	36,4	<b>59,40</b>	950,-	2 160,-	71,87	1 150,-	2 614,-	60	1 255
<b>44 1/2 K</b>	12,5/44/23,8	P10	11,3	-	-	-	<b>36,40</b>	-	-	44,04	-	-	120	1 390
<b>44 1/2 K</b>	12,5/44/23,8	P15	11,3	-	-	-	<b>38,20</b>	-	-	46,22	-	-	120	1 390
<b>40</b>	24,7/40/23,8	P8/P10	18,7	0,30	16	40	<b>49,90</b>	798,-	1 996,-	60,38	966,-	2 415,-	60	1 160
<b>40</b>	24,7/40/23,8	P15	18,7	0,30	16	40	<b>53,70</b>	859,-	2 148,-	64,98	1 040,-	2 599,-	60	1 160
<b>40 1/2 K</b>	12,5/40/23,8	P10	10,7	-	-	-	<b>34,20</b>	-	-	41,38	-	-	120	1 315-
<b>40 1/2 K</b>	12,5/40/23,8	P15	10,7	-	-	-	<b>35,80</b>	-	-	43,32	-	-	120	1 315
<b>36,5</b>	24,7/36,5/23,8	P8/P10	17,0	0,33	16	43,8	<b>45,20</b>	723,-	1 981,-	54,69	875,-	2 397,-	60	1 050
<b>36,5</b>	24,7/36,5/23,8	P15	17,0	0,33	16	43,8	<b>49,30</b>	789,-	2 161,-	59,65	954,-	2 615,-	60	1 050
<b>36,5 1/2 K</b>	12,5/36,5/23,8	P10	9,7	-	-	-	<b>27,90</b>	-	-	33,76	-	-	120	1 195
<b>36,5 1/2 K</b>	12,5/36,5/23,8	P15	9,7	-	-	-	<b>29,70</b>	-	-	35,94	-	-	120	1 195
<b>30</b>	24,7/30/23,8	P10	15,4	0,70	16	53,3	<b>39,40</b>	630,-	2 101,-	47,67	763,-	2 543,-	80	1 265
<b>30</b>	24,7/30/23,8	P15	15,4	0,70	16	53,3	<b>40,50</b>	648,-	2 160,-	49,01	784,-	2 614,-	80	1 265
<b>30 1/2</b>	12,5/30/23,8	P10/P15	8,0	-	-	-	<b>23,50</b>	-	-	28,44	-	-	160	1 310
<b>30 R</b>	17,5/30/23,8	P10/P15	11,4	-	-	-	<b>34,60</b>	-	-	41,87	-	-	96	1 125
<b>30/24 N</b>	30/24/15,5	P15	10,4	0,95	24	80	<b>36,10</b>	-	-	43,68	-	-	120	1 280
<b>25 SK</b>	24,8/25/23,8	P8/P10	12,5	0,40	16	64	<b>36,40</b>	582,-	2 330,-	44,04	705,-	2 819,-	100	1 280
<b>24</b>	37,2/24/23,8	P10	19,1	1,10	10,7	44,4	<b>47,40</b>	507,-	2 113,-	57,35	614,-	2 557,-	60	1 180
<b>24</b>	37,2/24/23,8	P15	19,1	1,10	10,7	44,4	<b>49,10</b>	525,-	2 189,-	59,41	636,-	2 649,-	60	1 180
<b>17,5</b>	37,2/17,5/23,8	P8/P10	13,2	1,25	10,7	61	<b>39,10</b>	418,-	2 391,-	47,31	506,-	2 893,-	84	1 140
<b>14</b>	49,7/14/23,8	P8/P10	14,4	1,30	8	57,2	<b>41,00</b>	328,-	2 343,-	49,61	397,-	2 835,-	80	1 185
<b>11,5</b>	49,7/11,5/23,8	P8/P10	11,8	1,65	8	-	<b>38,60</b>	309,-	2 685,-	46,71	374,-	3 249,-	96/100	1 165
<b>8</b>	49,7/8/23,8	P10	9,5	1,90	8	-	<b>30,00</b>	240,-	3 000,-	36,30	290,-	3 630,-	120/128	1 170

#### Důležité:

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

**Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).



**Porotherm 25 SK**, určená pro omítané vrstvené obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 250 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny, se vyrábí v klasické i broušené (Profi Dryfix / Profi) variantě.

#### Poznámky:

1/2 K - poloviční cihla, K - koncová, R - rohová cihla

1) Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K) zdiva vyzděného na tepelněizolační maltu Porotherm TM (u tl. 44, 40, 36,5 a 25) s plně promaltovanou ložnou spárou a zdiva ostatních tlouštěk vyzděného na vápenocementovou maltu s plně promaltovanou ložnou spárou. 2) Cena nezahrnuje maltu Porotherm TM / vápenocementovou maltu.

Hodnoty stanoveny výpočtem podle EN 1745.

## Akustické zdivo

### Zdicí pěna a lepidlo pro broušené cihly



## Porotherm AKU

akustické cihly - ticho a klid

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	pevnost v tlaku	hmot. cca	R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) <sup>1)</sup>	U <sup>2)</sup>	spotřeba cihel	cena bez DPH			cena s DPH			balení	hmotnost palety vč. cihel
							cihly	cihel v m <sup>2</sup> zdiva <sup>3)</sup>	cihel v m <sup>3</sup> zdiva <sup>3)</sup>	cihly	cihel v m <sup>2</sup> zdiva <sup>3)</sup>	cihel v m <sup>3</sup> zdiva <sup>3)</sup>		
	cm	MPa	kg/ks	dB	[W/m <sup>2</sup> K]	ks/m <sup>2</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/pal.	kg
<b>36,5 AKU</b>	24,7/36,5/23,8	P10/15	18,0	57 (-2; -6)	0,60	16	<b>58,80</b>	<b>941,-</b>	<b>2 578,-</b>	71,15	1 138,-	3 119,-	60	1 110
<b>30 AKU SYM</b>	24,7/30/23,8	P15	16,6	58 (-2; -7)	0,85	16	<b>76,40</b>	<b>1 222,-</b>	<b>4 075,-</b>	92,44	1 479,-	4 930,-	80	1 360
<b>30 AKU SYM</b>	24,7/30/23,8	P20	16,6	58 (-2; -7)	0,85	16	<b>78,00</b>	<b>1 248,-</b>	<b>4 160,-</b>	94,38	1 510,-	5 034,-	80	1 360
<b>30 AKU Z</b>	24,7/30/23,8	P15	18,0	57 (-2; -7)	0,85	16	<b>76,40</b>	<b>1 222,-</b>	<b>4 075,-</b>	92,44	1 479,-	4 930,-	80	1 470
<b>30 AKU Z</b>	24,7/30/23,8	P20	18,0	57 (-2; -7)	0,85	16	<b>78,30</b>	<b>1 253,-</b>	<b>4 176,-</b>	94,74	1 516,-	5 053,-	80	1 470
<b>25 AKU SYM</b>	37,2/25/23,8	P15	20,7	57 (-2; -6)	0,95	10,7	<b>94,20</b>	<b>1 008,-</b>	<b>4 032,-</b>	113,98	1 220,-	4 878,-	60	1 275
<b>25 AKU SYM</b>	37,2/25/23,8	P20	20,7	57 (-2; -6)	0,95	10,7	<b>96,40</b>	<b>1 031,-</b>	<b>4 126,-</b>	116,64	1 248,-	4 992,-	60	1 275
<b>25 AKU Z</b>	33/25/23,8	P15	20,6	56 (-2; -7)	0,95	12	<b>93,40</b>	<b>1 121,-</b>	<b>4 483,-</b>	113,01	1 356,-	5 425,-	60	1 270
<b>25 AKU Z</b>	33/25/23,8	P20	20,6	56 (-2; -7)	0,95	12	<b>97,10</b>	<b>1 165,-</b>	<b>4 661,-</b>	117,49	1 410,-	5 640,-	60	1 270
<b>19 AKU</b>	37,2/19/23,8	P10/P15	17,0	54 (-2; -7)	1,10	10,7	<b>59,70</b>	<b>639,-</b>	<b>3 362,-</b>	72,24	773,-	4 068,-	72	1 255
<b>11,5 AKU</b>	49,7/11,5/23,8	P10/P15	14,4	47 (-2; -5)	1,55	8	<b>43,50</b>	<b>348,-</b>	<b>3 026,-</b>	52,64	421,-	3 662,-	96	1 415

**Důležité:** Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

## Zdicí pěna Porotherm Dryfix Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra

pro řady **broušených cihel Profi Dryfix**  
pro řady **broušených cihel T Profi Dryfix**

název výrobku	cena bez DPH	cena s DPH	balení
	Kč/ks	Kč/ks	ks
<b>Zdicí pěna Porotherm Dryfix (750 ml)</b>	<b>470,-</b>	568,70	12 / krabice
<b>Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra (750 ml)</b>	<b>470,-</b>	568,70	12 / krabice



Technologie na zdicí pěnu Porotherm Dryfix



Technologie na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra



Součástí dóz Dryfix jsou ochranné rukavice umístěné ve víčku



Zdicí pěna Porotherm Dryfix pro zdění broušených cihel Profi



Lepidlo Porotherm Dryfix.extra pro zdění cihel plněných vatou

**ZDĚNÍ I V ZIMĚ DO -5 °C** ■ **VYSOKÁ PEVNOST SLEPENÍ JIŽ PO 20 min.** ■ **PRO VŠECHNY TLOUŠTKY STĚN**

### Poznámky:

AKU - výjimečné akustické (zvukověizolační) a akumulární vlastnosti

1) R<sub>w</sub> = vzduchová laboratorní neprůzvučnost. Všechny hodnoty stanoveny měřením na oboustranně omítnutém zdivu vápenocementovou omítkou tl. 15 mm; C, C<sub>tr</sub> - faktory přizpůsobení spektru (viz ČSN 73 0532:2010, čl. 7)

2) Součinitel prostupu tepla U (W/m<sup>2</sup>K) zdiva vyzděného na vápenocementovou maltu, s plně promaltovanou ložnou spárou, oboustranně omítnutého vápenocementovou omítkou tl. 15 mm, příp. s vyplněnými kapsami ve styčných spárách zdicí maltou.

3) Cena nezahrnuje maltu pro zdění M 10.

Ve víčku každé dózy zdicí pěny Porotherm Dryfix a lepidla Dryfix.extra jsou uloženy ochranné rukavice pro jednorázové použití. Cílem tohoto vylepšení je zvýšení ochrany uživatelů zdicí pěny a lepidla proti případnému potřísnění pokožky a také zvýšení komfortu při práci s těmito přípravky.



## Malty Překlady



### Malty

### kompletace cihlového systému

název výrobku	pevnost v tlaku	součinitel tepelné vodivosti	hmotnost pytle	vydatnost hotové malty	cena bez DPH		cena s DPH		balení	hmotnost palety vč. pytlů	
					pytle	hotové malty	pytle	hotové malty			
	MPa	W/m.K	kg/pytel	l/pytel	Kč/pytel	Kč/l	Kč/pytel	Kč/l	pytlů/pal.	kg	
<b>Porotherm TM</b>	tepelněizolační malta	5,0	0,20	22,5	40	<b>224,-</b>	<b>5,60</b>	271,04	6,78	55	1 155

#### Malty pro broušené cihly

<b>Porotherm Profi AM</b> (Anlegemörtel)	malta pro založení první řady cihel	10,0	0,83	25 kg	14	<b>166,-</b>	<b>11,86</b>	200,86	14,35	48	1 230
<b>Porotherm Profi AM-W</b> (Winter Anlegemörtel)	<b>zimní</b> malta do -5 °C pro založení první řady cihel	10,0	0,83	25 kg	14	<b>176,-</b>	<b>12,57</b>	212,96	15,21	48	1 230
<b>Porotherm Profi</b> univerzální malta pro tenkovrstvé zdivo	nanášení válcem	10,0	0,47	25 kg	20	<b>232,-</b>	<b>11,00</b>	280,72	13,31	48	1 230
	celoplošné nanášení maltovacím vozíkem				19						



**Důležité:** Uvedené ceny platí pro **odběr ucelených palet** malt, pouze u malt pro broušené cihly je možný kusový prodej.

#### Poznámky:

Suché maltové směsi dodáváme na EUR paletách 120x80 cm.



### Porotherm KP Vario

délka překladu	Porotherm KP Vario <sup>1) 2)</sup> komplet = keramobetonový díl + tepelněizolační díl (TID)			tepelněizolační díl Vario <sup>2)</sup> samostatný	
	cena překladu včetně tepelněizolačního dílu Vario		balení	cena	
cm	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH	ks/bal.	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH
100	<b>2 081,-</b>	2 518,00	4	<b>1 070,-</b>	1 294,70
125	<b>2 600,-</b>	3 146,00	4	<b>1 280,-</b>	1 548,80
150	<b>3 111,-</b>	3 764,30	4	<b>1 480,-</b>	1 790,80
175	<b>3 632,-</b>	4 394,70	4	<b>1 680,-</b>	2 032,80
200	<b>4 157,-</b>	5 030,00	8	<b>1 920,-</b>	2 323,20
225	<b>4 669,-</b>	5 649,50	8	<b>2 130,-</b>	2 577,30
250	<b>5 188,-</b>	6 277,50	8	<b>2 370,-</b>	2 867,70
275	<b>5 705,-</b>	6 903,10	8	<b>2 560,-</b>	3 097,60
300	<b>6 224,-</b>	7 531,00	8	<b>2 770,-</b>	3 351,70
325	<b>6 744,-</b>	8 160,20	8	<b>2 970,-</b>	3 593,70
350	<b>7 265,-</b>	8 826,30	8	<b>2 970,-</b>	3 593,70

**Důležité:** Porotherm KP Vario je určen pro dodatečnou montáž stínící techniky - venkovních rolet nebo venkovních žaluzií.

Keramobetonový díl Porotherm KP Vario nelze dodat samostatně.

#### Poznámky:

1) Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech. 2) Porotherm KP Vario pro rolety a žaluzie se skládá z keramobetonového dílu a tepelněizolačního dílu Vario a tvoří jeden prodejní celek. Překlad Vario včetně tepelněizolačního dílu **lze dodat již od 1 kusu**.

Rozměry Porotherm KP Vario (keramobetonová část): délka 100-175 cm - 12,5/23,8/100-175 (š/v/d), délka 200-350 cm - 7/23,8/200-350 (š/v/d).

Hmotnost Porotherm KP Vario (keramobetonová část): délka 100-175 cm - max. 61 kg/m, délka 200-350 cm - max. 38 kg/m.

## Překlady


**Porotherm KP**

délka překladu	Porotherm KP 7 <sup>1)</sup> 7/23,8 cm (š/v)			Porotherm KP 11,5 <sup>1)</sup> 11,5/7,1 cm (š/v)			Porotherm KP 14,5 <sup>1)</sup> 14,5/7,1 cm (š/v)		
	cena bez DPH	cena s DPH	balení	cena bez DPH	cena s DPH	balení	cena bez DPH	cena s DPH	balení
cm	Kč/ks	Kč/ks	ks/bal.	Kč/ks	Kč/ks	ks/bal.	Kč/ks	Kč/ks	ks/bal.
100	230,-	278,70	20	133,-	161,30	40	144,-	174,60	30
125	310,-	374,60	20	167,-	201,60	40	183,-	221,00	30
150	372,-	450,10	20	204,-	246,80	40	220,-	266,10	30
175	479,-	579,90	20	248,-	300,40	40	260,-	314,90	30
200	624,-	754,60	20	280,-	338,30	40	300,-	362,50	30
225	712,-	861,40	20	318,-	384,70	40	338,-	408,90	30
250	903,-	1 092,90	20	361,-	437,10	40	385,-	466,20	30
275	967,-	1 169,60	20	404,-	488,30	40	429,-	518,60	30
300	1 026,-	1 241,30	20	-	-	-	-	-	-
325	1 097,-	1 327,60	20	-	-	-	-	-	-
350	1 187,-	1 435,70	20	-	-	-	-	-	-

**Poznámky:**

KP = keramický překlad. Hmotnost překladů: Porotherm KP 7 - 35 kg/m; Porotherm KP 11,5 - 17 kg/m; Porotherm KP 14,5 - 20 kg/m

1) Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.

**Porotherm KP XL**


délka překladu	Porotherm KP XL <sup>1)</sup> 30/50, 40/50 cm (š/v)		cena překladu včetně doplňkové výztuže, třmínek a rozpěr <sup>2)</sup>		doplňková tahová výztuž <sup>3)</sup>	třmínky	rozpěry
	světlé rozpětí otvoru	šířka překladu <sup>4)</sup>	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
cm	cm	cm			ks x ø	ks x ø [ mm ] / dl. [ mm ]	ks x ø [ mm ] / dl. [ mm ]
375	325	30	5 237,-	6 336,80	1x ø R10	40 x ø 3,7 / 350	12 x ø 6 / 160
400	350		5 707,-	6 905,50	1x ø R12	40 x ø 3,7 / 350	12 x ø 6 / 160
425	375		6 170,-	7 465,70	2x ø R10	60 x ø 3,7 / 350	12 x ø 6 / 160
450	400		6 734,-	8 148,10	2x ø R12	60 x ø 3,7 / 350	12 x ø 6 / 160
475	425		7 442,-	9 004,80	2x ø R14	60 x ø 3,7 / 350	12 x ø 6 / 160
500	450		8 256,-	9 989,80	2x ø R16	80 x ø 3,7 / 350	12 x ø 6 / 160
525	475		9 115,-	11 029,20	2x ø R18	80 x ø 3,7 / 350	12 x ø 6 / 160
550	500		10 063,-	12 176,20	2x ø R20	100 x ø 3,7 / 350	12 x ø 6 / 160
575	525	40	11 440,-	13 842,40	3x ø R18	100 x ø 3,7 / 450	12 x ø 6 / 260
600	550		11 894,-	14 391,70	3x ø R18	100 x ø 3,7 / 450	12 x ø 6 / 260
625	575		13 170,-	15 935,70	3x ø R20	120 x ø 3,7 / 450	16 x ø 6 / 260
650	600		13 634,-	16 497,10	3x ø R20	120 x ø 3,7 / 450	16 x ø 6 / 260

**Důležité:**

Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny apod.).

Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus překladu KP XL.

**Poznámky:**

1) Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.

2) Porotherm KP XL se skládá ze 4 nebo 6-ti keramobetonových dílů (dle celkové délky překladu) a doplňkové tahové výztuže, třmínek a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objedná jako 1 kus. Třmínky jsou dodávány nenaohýbané (možnost individuální změny šířky překladu).

3) Délka doplňkové tahové výztuže odpovídá vždy celkové délce překladu KP XL. Doplňková výztuž je součástí dodávky.

4) Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tloušťek od 30 cm (30; 36,5; 40; 42,5; 44; 50 cm). U stěn tl. 30 a 36,5 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tloušťek 40 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladu od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná izolace na vnější straně obvodových stěn není součástí dodávky.

Standardní výška překladu KP XL po zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstve zdiva.

Hmotnost Porotherm KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 38 kg/m (max. 133 kg na jeden keramobetonový díl).

## Stropní konstrukce

## Stropní trámy POT

## keramický strop Porotherm

název výrobku	rozměry d/š/v	hmotnost trámu	cena bez DPH			cena s DPH		
			trámu	trámů při OVN 50 cm <sup>1) 2)</sup>	trámů při OVN <sup>2)</sup> 62,5 cm <sup>1)2)</sup>	trámu	trámů při OVN 50 cm <sup>1) 2)</sup>	trámů při OVN <sup>2)</sup> 62,5 cm <sup>1)2)</sup>
	cm	kg/ks	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>


## Trámy s výškou 17,5 cm

POT 175/902	175/16/17,5	38	404,-	539,-	431,-	489,40	652,50	522,00
POT 200/902	200/16/17,5	44	465,-	531,-	425,-	562,70	643,10	514,50
POT 225/902	225/16/17,5	49	524,-	524,-	419,-	633,70	633,70	506,90
POT 250/902	250/16/17,5	54	580,-	516,-	413,-	702,20	624,10	499,30
POT 275/902	275/16/17,5	60	636,-	509,-	407,-	769,50	615,60	492,50
POT 300/902	300/16/17,5	67	780,-	567,-	454,-	943,30	686,00	548,80
POT 325/902	325/16/17,5	72	845,-	563,-	451,-	1 022,70	681,80	545,40
POT 350/902	350/16/17,5	78	907,-	558,-	446,-	1 097,20	675,20	540,20
POT 375/902	375/16/17,5	83	973,-	556,-	445,-	1 177,80	673,10	538,40
POT 400/902	400/16/17,5	91	1 148,-	612,-	490,-	1 389,10	740,90	592,70
POT 425/902	425/16/17,5	97	1 220,-	610,-	488,-	1 475,80	737,90	590,30
POT 450/902	450/16/17,5	103	1 330,-	626,-	501,-	1 609,70	757,50	606,00
POT 475/902	475/16/17,5	110	1 430,-	636,-	508,-	1 730,20	769,00	615,20
POT 500/902	500/16/17,5	117	1 544,-	650,-	520,-	1 867,70	786,40	629,10
POT 525/902	525/16/17,5	124	1 669,-	668,-	534,-	2 019,70	807,90	646,30
POT 550/902	550/16/17,5	130	1 748,-	666,-	533,-	2 114,80	805,70	644,50
POT 575/902	575/16/17,5	136	1 828,-	665,-	532,-	2 212,40	804,50	643,60
POT 600/902	600/16/17,5	144	2 035,-	708,-	566,-	2 462,40	856,50	685,20
POT 625/902	625/16/17,5	150	2 121,-	707,-	566,-	2 566,00	855,30	684,30

## Trámy s výškou 23 cm

POT 650/902	650/16/23	159	2 413,-	772,-	618,-	2 920,10	934,40	747,50
POT 675/902	675/16/23	167	2 583,-	795,-	636,-	3 125,30	961,60	769,30
POT 700/902	700/16/23	176	2 812,-	833,-	666,-	3 402,00	1 008,00	806,40
POT 725/902	725/16/23	183	2 910,-	831,-	665,-	3 521,30	1 006,10	804,90
POT 750/902	750/16/23	189	3 064,-	845,-	676,-	3 707,20	1 022,70	818,10
POT 775/902	775/16/23	199	3 312,-	883,-	707,-	4 008,00	1 068,80	855,00
POT 800/902	800/16/23	205	3 418,-	882,-	706,-	4 135,80	1 067,30	853,90
POT 825/902	825/16/23	212	3 526,-	881,-	-	4 266,10	1 066,50	-

stropní trám POT

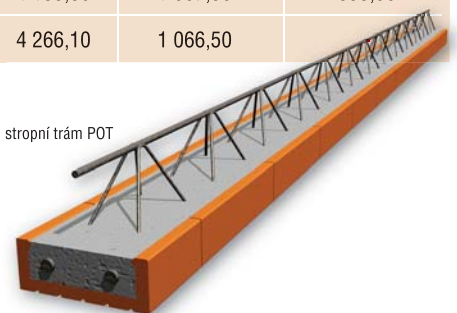

## Poznámky:

 1) Cena trámů na 1 m<sup>2</sup> stropu je vypočítána pro maximálně přípustné světlé rozpětí stropu

(tzn. pro výpočet plochy stropu odečteno uložení nosníků = 2 x 125 mm).

2) OVN - osová vzdálenost trámů

Trámy jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.



## Stropní konstrukce

## Stropní vložky MIAKO PTH

keramický strop Porotherm


název výrobku	rozměry š/v/d	hmotnost cca	cena bez DPH		cena s DPH		balení z. Řepov / Novosedly	hmotnost palety včetně vložek	pro OVT <sup>1)</sup>
	cm		Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>			
<b>MIAKO 15/62,5 PTH</b>	52,5/15/25	13,4	<b>48,60</b>	<b>311,-</b>	58,81	376,-	60 Řepov / 64 Novosedly	900	62,5
<b>MIAKO 19/62,5 PTH</b>	52,5/19/25	14,7	<b>60,60</b>	<b>388,-</b>	73,33	469,-	50 Řepov / 48 Novosedly	745	62,5
<b>MIAKO 23/62,5 PTH</b>	52,5/23/25	18,1	<b>73,50</b>	<b>470,-</b>	88,94	569,-	40 Řepov / Novosedly	780	62,5
<b>MIAKO 8/62,5 PTH</b>	51,5/8/25	8,8	<b>38,90</b>	<b>249,-</b>	47,07	301,-	96 Řepov	915	62,5
<b>MIAKO 15/50 PTH</b>	40/15/25	9,9	<b>36,90</b>	<b>295,-</b>	44,65	357,-	90 Řepov / 96 Novosedly	1 030	50,0
<b>MIAKO 19/50 PTH</b>	40/19/25	11,2	<b>46,40</b>	<b>371,-</b>	56,14	449,-	75 Řepov / 72 Novosedly	840	50,0
<b>MIAKO 23/50 PTH</b>	40/23/25	14,4	<b>57,00</b>	<b>456,-</b>	68,97	552,-	60 Řepov / Novosedly	900	50,0
<b>MIAKO 8/50 PTH</b>	39/8/25	6,4	<b>36,40</b>	<b>291,-</b>	44,04	352,-	144 Řepov	1 010	50,0

**Důležité:**

 Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet stropních vložek. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

1) OVT - osová vzdálenost trámů

Při skladování stropních vložek MIAKO PTH je nutné dodržet maximální počet 2 palet na sobě. V opačném případě se zvyšuje riziko poškození výrobků ve spodních paletách.

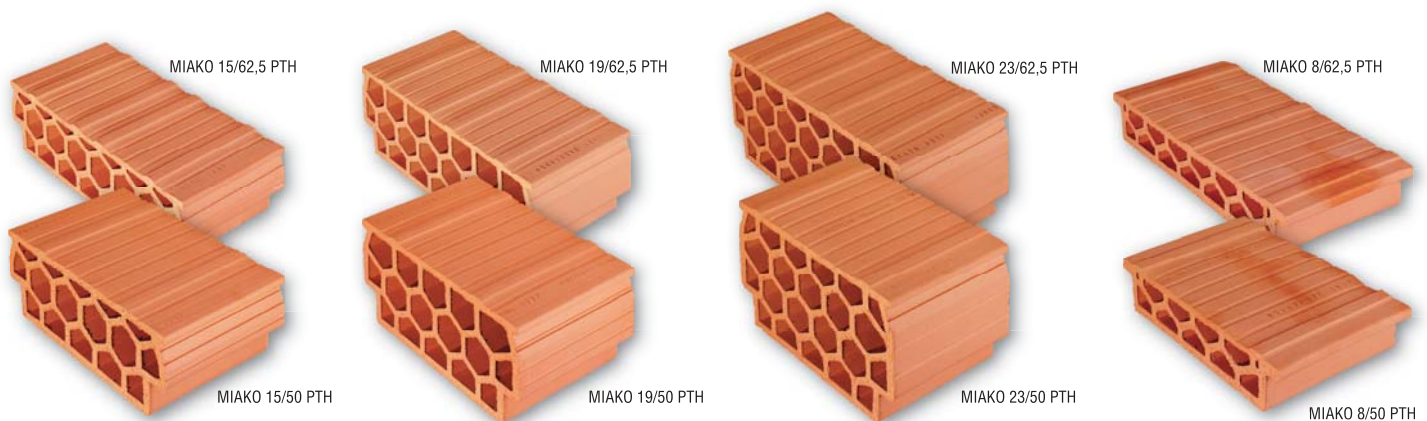

## Věncovky

pro kompletaci stropu

název výrobku	rozměry d/š/v	hmotnost cca	cena bez DPH	cena s DPH	balení z. Řepov / Holice / Týn	max. hmotnost palety včetně věncovek	poznámka
	cm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks	ks/pal.	kg	

**Nebroušené cihly na vápencementovou maltu**

<b>Porotherm VT 8/19,5</b>	49,7/8/19,5	7,8	<b>38,60</b>	46,71	144 Řepov / 140 Holice	1 155	spotřeba 2 ks / 1 bm
<b>Porotherm VT 8/23,8</b>	49,7/8/23,8	9,5	<b>45,70</b>	55,30	120 Řepov / 128 Holice	1 170	
<b>Porotherm VT 8/27,5</b>	49,7/8/27,5	10,9	<b>59,30</b>	71,75	96 Holice, Řepov Kostelec	1 080	

**Broušené cihly na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi**

<b>Porotherm VT 8/21 Profi</b>	49,7/8/20,9	8,3	<b>44,90</b>	54,33	140 Týn nad Vlt.	1 195	spotřeba 2 ks / 1 bm
<b>Porotherm VT 8/25 Profi</b>	49,7/8/24,9	9,9	<b>52,10</b>	63,04	128 Týn nad Vlt.	1 300	
<b>Porotherm VT 8/29 Profi</b>	49,7/8/28,9	11,5	<b>68,30</b>	82,64	96 Týn nad Vlt.	1 135	

**Broušené cihly na zdicí pěnu Porotherm Dryfix**

<b>Porotherm VT 8/21 Profi Dryfix</b>	49,7/8/20,9	8,3	<b>48,70</b>	58,93	140 Týn nad Vlt.	1 195	spotřeba 2 ks / 1 bm
<b>Porotherm VT 8/25 Profi Dryfix</b>	49,7/8/24,9	9,9	<b>54,20</b>	65,58	128 Týn nad Vlt.	1 300	
<b>Porotherm VT 8/29 Profi Dryfix</b>	49,7/8/28,9	11,5	<b>70,00</b>	84,70	96 Týn nad Vlt.	1 135	


**Důležité:** Cena broušených věncovek Profi a Profi Dryfix zahrnuje tenkovrstvou maltu Porotherm Profi nebo zdicí pěnu Porotherm Dryfix. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet věncovek. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky str. 22-23).

## Pracovní pomůcky


## Pracovní pomůcky

## nářadí a doplňky

název výrobku	cena bez DPH		cena s DPH		balení ks
	Kč/ks	Kč/balení	Kč/ks	Kč/balení	
<b>Vyrovňovací souprava</b> (k založení 1. vrstvy broušených cihel)	<b>19 845,-</b>	-	24 013,-	-	1
<b>Maltovací vozík 50 cm</b> (pro cihly Porotherm Profi a T Profi tl. 50 cm)	<b>12 700,-</b>	-	15 367,-	-	1
<b>Maltovací vozík 44 cm</b> (pro cihly Porotherm Profi a T Profi tl. 30-44 cm)	<b>12 200,-</b>	-	14 762,-	-	1
<b>Nanášecí válec 44 cm</b> (pro cihly Porotherm Profi)	<b>10 395,-</b>	-	12 578,-	-	1
<b>Nanášecí válec 40 cm</b> (pro cihly Porotherm Profi)	<b>9 933,-</b>	-	12 019,-	-	1
<b>Nanášecí válec 30 cm</b> (pro cihly Porotherm Profi)	<b>9 356,-</b>	-	11 321,-	-	1
<b>Nanášecí válec 25 cm</b> (pro cihly Porotherm Profi)	<b>9 009,-</b>	-	10 901,-	-	1
<b>Aplikační pistole</b> (k aplikaci zdicí pěny Dryfix na broušené cihly Profi)	<b>594,-</b>	-	718,74	-	1
<b>Nástavec Y</b> (k aplikaci lepidla Dryfix.extra na cihly Porotherm T Profi)	<b>150,-</b>	-	181,50	-	3 ks nástavce Y + 9 ks trubiček
<b>Stěnová spona</b> (z korozivzdorné oceli, pro napojení příček)	<b>8,90</b>	890,00	10,77	1 076,90	100

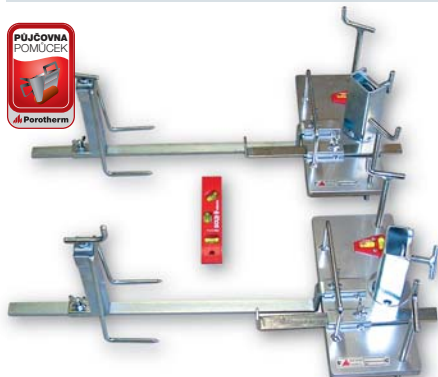

Vyrovňovací souprava pro založení první vrstvy broušených cihel

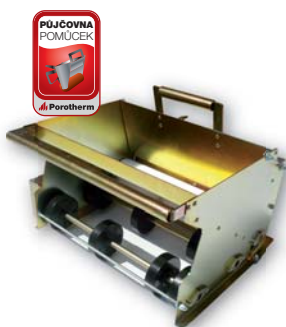

Maltovací vozík pro nanášení tenkovrstvé malty Porotherm Profi celoplošným způsobem



Nanášecí válec pro nanášení tenkovrstvé malty Porotherm Profi



Stěnová spona (plochá kotva)

Aplikační pistole zdicí pěny Porotherm Dryfix



umělohmotný nástavec Y s trubičkami pro aplikaci lepidla Dryfix.extra

## Fólie Porotherm ZIP

pro broušené cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Fólie Porotherm ZIP je univerzální hydroizolační a protiradonová fólie pro izolaci základových desek nad upraveným terénem. Zároveň slouží jako trvalá i dočasná ochrana zdiva (v průběhu zdivění) proti vodě a vlhkosti.

název výrobku	použití fólie	cena bez DPH	cena s DPH	balení
		Kč/role	Kč/role	role
<b>Porotherm ZIP - S 700x1,5</b> (S - spodní)	jako hydroizolace základové desky před položením první vrstvy vnějšího zdiva Porotherm	<b>1 620,-</b>	1 960,-	10 bm v šíři 700 mm
<b>Porotherm ZIP - H 500x1,0</b> (H - horní)	jako trvalá ochrana zdiva parapetů proti vodě a vlhkosti. Používá se rovněž pod železobetonovými věnci nebo jako dočasné zakrytí zdiva v průběhu zdivění	<b>1 725,-</b>	2 087,-	15 bm v šíři 500 mm


 Další typ fólie potřebné pro provedení **kompletní hydroizolace** základové desky a jako dočasné i trvalé ochrany zdiva se objednává pod názvem BAUTEX ZIP na adrese výrobce uvedené na [www.porotherm.cz/BAUTEX](http://www.porotherm.cz/BAUTEX).  
Součástí samostatného nebo dodatečného dodání fólie Porotherm ZIP je služba odborného položení fólie na základovou desku. Více informací také na [www.porotherm.cz/FOLIE](http://www.porotherm.cz/FOLIE).

## Poznámky:

 Fólie Porotherm ZIP se dodávají na stavbu s kamionem cihel nebo samostatně. Fólie lze použít i pro jiné typy obvodového a nosného zdiva Porotherm. **Nivelační sada NG 24** (vč. latě a stativu) pro zakládání broušených cihel Porotherm Profi / Profi Dryfix / T Profi / T Profi Dryfix je k dispozici v půjčovnách pomůcek pro broušené cihly Porotherm nebo k objednání na [www.papaspol.cz](http://www.papaspol.cz).


## Služby poskytované k výrobkům Porotherm

# 1 Proškolení ze založení / zdění

[www.porotherm.cz/zakladani](http://www.porotherm.cz/zakladani)

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
<b>Proškolení ze založení a zdění broušených cihel Porotherm Profi</b>	<b>3 000,-</b>	3 630,-	platba v hotovosti po založení
<b>Druhé proškolení na stejné stavbě (např. 1. patra)</b>	<b>7 000,-</b>	8 470,-	platba v hotovosti po založení
<b>Opakované proškolení na stavbě pro již proškolenou stavební firmu</b>	<b>7 000,-</b>	8 470,-	
hodnota služby je 9 800,- Kč bez DPH			

### Kdo poskytuje

#### Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. – stavební technik

(pomůže s žádostí o proškolení ze založení / zdění, zapůjčením pracovních pomůcek – vyrovnávací soupravy, nanášecího válce, nivelačního přístroje a zakoupením aplikační pistole Dryfix).

### Postup 1. krok

Informovat zákazníka o podmínkách poskytnutí služby a získat kompletní kontaktní údaje. Podmínky jsou k dispozici na [www.porotherm.cz/zakladani](http://www.porotherm.cz/zakladani).

### 2. krok

Vyplnit objednávku na [www.porotherm.cz/zakladani](http://www.porotherm.cz/zakladani) – tj. požadavek o proškolení ze založení / zdění z cihel Profi na stavbě zákazníka (služba je poskytována v rozsahu 5 hodin).

Odesláním objednávky objednatel prohlašuje, že jsou (budou v době návštěvy stavebního technika) na stavbě splněny všechny potřebné podmínky před poskytnutím této služby.

### 3. krok

Zákazník bude do 2 pracovních dnů kontaktován stavebním technikem společnosti Wienerberger pro domluvení termínu, kdy je možné poskytnout službu. Předpokladem poskytnutí služby je dohoda společnosti Wienerberger a zákazníka o oboustranně vyhovujícím termínu.

### Poznámka

Službu je potřeba objednat s předstihem, tj. jakmile je možné stanovit předběžný termín dokončení základové desky (je znám termín navezení materiálu Porotherm, zajištění pomůcek pro zdění, pomocných pracovníků, atd.).



#### Proškolení ze založení OBSAHUJE (v případě dodržení stavební připravenosti):

- 5 hodin aktivní činnosti technika při založení stavby: vyrovnání nerovnosti základů maltou, vyzdění a založení první řady cihel s maximální přesností do roviny dané laserem;
- promítnutí bohatých zkušeností a praxe stavebních techniků do kvality této služby; každý z nich má založeno několik set menších i větších staveb;
- technik je vybaven potřebným špičkovým vybavením – vyrovnávací souprava, rotační laser a další pomůcky pro zdění;
- zaškolení, vysvětlení následného postupu zdění, řešení detailů, kotvení a napojení vnitřních příček, správné napojení na další součásti obálky stavby – aplikace zdicí pěnou Dryfix / nanášení tenkovrstvé malty;
- pokud je dodržena stavební připravenost, lze založit standardní půdorys objektu celý (150 m<sup>2</sup>), včetně středového nosného zdiva.



## 2 Zapůjčení pracovních pomůcek

[www.porotherm.cz/pujcovny](http://www.porotherm.cz/pujcovny)

nabízená služba	pracovní pomůcka	Doporučené ceny		poznámka
		cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	
<b>Zapůjčení pracovních pomůcek (nářadí) pro broušené cihly Porotherm Profi</b>	<b>Vyrovňovací souprava</b> pro založení 1. vrstvy broušených cihel	500,- / den	605,- / den	dle sazebníku vybrané půjčovny či vybraných stavebnin
	<b>Nanášecí válec</b> pro tenkovrstvé zdění	150,- / den	181,50 / den	
	<b>Maltovací vozík</b> pro celoplošné tenkovrstvé zdění	týden a více 100,- / den	121,- / den	
dle sazebníku vybrané půjčovny nebo stavebnin				

### Kdo poskytuje

#### Vybrané půjčovny

(stavebniny mohou poskytovat rovněž samy jako součást služeb pro broušené cihly).

### Postup 1. krok

Seznam půjčoven nářadí je k dispozici na [www.porotherm.cz/pujcovny](http://www.porotherm.cz/pujcovny) (mohou přímo využít i zákazníci, resp. stavebniny mohou zákazníkovi předvést příp. vysvětlit použití).

### 2. krok

Na mapě ČR zvolte příslušný okres (např. nejbližší místu stavby).

### 3. krok

Doporučujeme předem zkontaktovat a domluvit podmínky pro zapůjčení pomůcek Profi k broušeným cihlám.

### Poznámka

Půjčovny nepodmiňují poskytování pomůcek Profi (nářadí) zakoupením zdicího materiálu.



## 3 Kalkulace spotřeby materiálu

[www.porotherm.cz/kontakty](http://www.porotherm.cz/kontakty)

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	poznámka
<b>Kalkulace spotřeby materiálu Porotherm</b>	<b>ZDARMA</b>	skutečná hodnota služby 750,- Kč bez DPH (je zpoplatněno pro jiné materiály kromě Porothermu)

### Kdo poskytuje

#### Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. – technický poradce (TP)

(stavebniny mohou poskytovat rovněž samy pomocí výpočetního softwaru od společnosti Wienerberger).

### Postup 1. krok

Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci - stavební část výkresů (plánů) domu v tištěné nebo elektronické podobě (formát PDF).

### 2. krok

Předat podklady TP (technickému poradci společnosti Wienerberger) dle oblasti.


Kontakty na TP [www.porotherm.cz/kontakty](http://www.porotherm.cz/kontakty).

### 3. krok

Na základě projektové dokumentace provede společnost Wienerberger **zdarma** kalkulaci spotřeby materiálu **včetně maximálně dvou dalších verzí kalkulací téhož projektu**. Výpočet spotřeby obdrží stavebniny (zákazník obdrží ze společnosti Wienerberger informaci o vyhotovení spotřeby materiálu).

### Poznámka

Pro stavebniny, které tvoří výpis samy, je k dispozici výpočetní program VMPTH na [www.porotherm.cz/download](http://www.porotherm.cz/download).

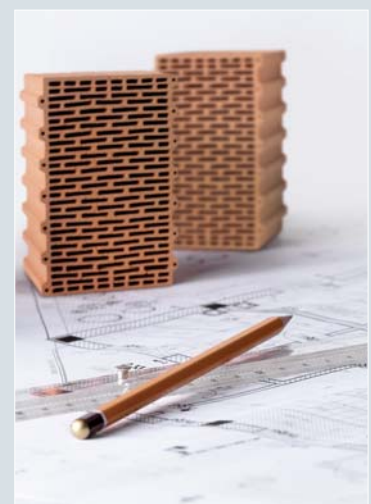

## 4 Energetický průkaz budovy

[www.porotherm.cz/prukaz](http://www.porotherm.cz/prukaz)

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
<b>Energetický průkaz budovy (rodinného domu)</b>	za zvýhodněných <b>3 000,-</b>	za zvýhodněných 3 630,-	skutečná hodnota služby je 7 000,- Kč bez DPH a poštovného (běžná cena na trhu)

### Kdo poskytuje

**Energetický průkaz lze objednat na [www.porotherm.cz/prukaz](http://www.porotherm.cz/prukaz)**

(mohou přímo využít i zákazníci, resp. stavebniny mohou zákazníkovi předvést vyplnění objednávky, případně sdělit, jaké části projektu jsou potřeba přiložit k objednávce).

### Postup 1. krok

Otevřít stránku [www.porotherm.cz/prukaz](http://www.porotherm.cz/prukaz).

### 2. krok

Průkaz za 3 000,- Kč bez DPH – tato zvýhodněná cena platí pro stavby rodinných domů ze systému Porotherm v případě úplného vyplnění dotazníku zasláného energetickému znalci a předání kompletní projektové dokumentace stavby.

Všechny ovládací prvky jsou vysvětleny přímo na stránce [www.porotherm.cz/prukaz](http://www.porotherm.cz/prukaz).

### 3. krok

Výsledek – potvrzení o přijetí objednávky ihned po odeslání objednávky a zaslání průkazu do 15 pracovních dnů (od předání kompletních informací).

Bude-li jakýkoli údaj potřeba konzultovat nebo doplnit, bude zákazníka kontaktovat energetický znalec, který průkaz vypracovává.

### Poznámka

Energetický průkaz obálky budovy je povinnou součástí projektové dokumentace všech novostaveb rodinných domů vyžadovanou stavebním úřadem pro stavební řízení.



## 5 Kladečský plán stropu

[www.porotherm.cz/kontakty](http://www.porotherm.cz/kontakty)

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	poznámka
<b>Kladečský plán keramického stropu Porotherm</b>	<b>ZDARMA</b>	skutečná hodnota služby je cca 1 500,- Kč bez DPH (dle plochy stropu)

### Kdo poskytuje

**Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.**  
 – technický poradce (TP)  
 – oblastní manažer (OM)

### Postup 1. krok

Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci – stavební část (půdorysy, řezy, krov) v tištěné nebo lépe v elektronické podobě (optimální formát dwg, vhodný i PDF).

### 2. krok

Předat podklady technickému poradci či oblastnímu manažerovi dle oblasti.  
 Kontakty na [www.porotherm.cz/kontakty](http://www.porotherm.cz/kontakty).

### 3. krok

Kladečský plán obdrží zákazník v elektronické podobě ve formátu PDF včetně výkazu materiálu. V případě, že kladečský plán je součástí placené služby statika, je zákazníkovi dodán ve vytištěné podobě.



# 6 Doprava

[www.porotherm.cz/doprava](http://www.porotherm.cz/doprava)

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
<b>Doprava uceleného kamionu s výrobky Porotherm</b>	<b>ZDARMA</b>		průměrná cena dopravy 1 uceleného kamionu v rámci ČR je 5 000,- Kč bez DPH
<b>Doprava jedné ucelené palety do tří dnů</b>	<b>3 500,-</b>	4 235,-	při hmotnosti do 1 500 kg a vzdálenosti do 300 km
<b>Doprava kusové zásilky do 24 hodin</b> (pěny, pistole a čističe Dryfix, kotvy, pomůcky Profi)	<b>do 250,-</b>	do 302,50	při hmotnosti do 15 kg v rámci ČR
<b>Doprava „expres do 24 hod.“</b>	do 300 km <b>1 500,- /kamion</b>	1 815,- /kamion	dodání následující pracovní den při objednání expres dopravy <b>do 11.00 hod</b> ; dodací lhůta se počítá od zaslání registrace objednávky; vzdálenost v km je vzdušnou čarou od expedujícího závodu do místa vykládky
<b>Doprava „just in time nad 24 hod.“</b> Za dodávku just in time je považováno: doručení dodávky na určitý den a hodinu nebo upřesněný časový úsek	do 150 km <b>1 000,- /kamion</b>	1 210,- /kamion	vzdálenost v km je vzdušnou čarou od expedujícího závodu do místa vykládky
	nad 150 km <b>2 000,- /kamion</b>	2 420,- /kamion	
<b>Doprava „neúplný kamion“</b>	<b>jednotný příplatek 2 000,- /kamion</b>	2 420,- /kamion	podmínkou zajištění této služby je minimální množství 10 palet cihel/kamion nebo minimální hmotnost nákladu 10 tun/kamion (v případě mixu výrobků - cihly, překlady, nosníky, malty a omítky), týká se pouze dopravy zajišované společností Wienerberger a jen dodávek na místo stavby; nevztahuje se na dodávky pro sklady stavebnin

<b>Kdo poskytuje</b>	<b>Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.</b>
<b>Postup</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. krok</b> Objednat vybranou dopravu u společnosti Wienerberger.</li> <li><b>2. krok</b> Wienerberger zajistí dopravu uceleného kamionu na svoje náklady, dopravu jedné ucelené palety nebo kusové zásilky za zvýhodněných podmínek do místa určení objednavatele.</li> <li><b>3. krok</b> Wienerberger účtuje provedenou dopravu k zákazníkovi dle výše uvedených cen.</li> </ol>
<b>Poznámka</b>	Doprava uceleného kamionu s výrobky Porotherm je pro zákazníky v rámci ČR zdarma. Dopravu jedné ucelené palety a dopravu kusových zásilek zajistí společnost Wienerberger za zvýhodněných podmínek.



nabízená služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
<b>Svoz palet</b>	<b>2 500,- /kamion</b>	3 025,- /kamion	pro smluvní sklady stavebnin
<b>Podmínky pro uskutečnění svozu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objednání uceleného kamionu výrobků nebo zboží na sklad stavebnin, ze kterého je svoz palet požadován;</li> <li>- minimální množství palet k odvozu - 250 ks v odpovídající kvalitě (silně poškozené a neúplné palety nebudou v přijímacím závodě převzaty);</li> <li>- palety musí být složeny špalky dolů a lícovat v „komínku“;</li> <li>- vykládka a nakládka kamionu nesmí přesáhnout 90 minut;</li> <li>- na objednávce musí být uvedeno označení „Svoz palet“, typ a množství palet, kterých se svoz týká;</li> <li>- řidiči zajišťujícímu svoz je třeba předat 2 výtisky dodacího listu nebo výdejky, na kterých je uveden typ palet, množství a minimálně jedno číslo dodacího listu Wienerberger, se kterým byly palety dodány.</li> </ul>			
<b>Důležité: V případě naložení množství menšího než 250 ks, minimálně však 150 ks při svozu palet, bude účtován příplatek 1 000,- Kč bez DPH.</b>			

# 7 Statika domu

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	poznámka
<b>Statika domu Porotherm</b>	<b>dle tabulky níže</b>	hodnota služby cca 80 % tržní ceny

**Rozsah služby** **Dopracování projektové dokumentace v oblasti statika domu** – nadimenzování jednotlivých konstrukčních prvků včetně vypracování podrobného výkazu použitého materiálu (výkres a tabulka výztuže, ocelové průvlaky apod.) v tištěné formě dle přiloženého ceníku.

**Kdo poskytuje** **Sít externích statiků společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.**

**Postup 1. krok** Otevřít stránku [www.porotherm.cz/statika](http://www.porotherm.cz/statika) nebo kontaktovat technického poradce či oblastního manažera dle oblasti realizace stavby.

**2. krok** Předat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci – stavební část (půdorysy, řezy, krov) v tištěné nebo lépe v elektronické podobě (optimální formát dwg, vhodný i PDF) na adresu [statika.cz@wienerberger.com](mailto:statika.cz@wienerberger.com) a požadovaný rozsah zpracování statiky. Na zákazníkův telefon do dvou pracovních dnů zavolá příslušný statik a dohodne se s ním na rozsahu zakázky dle konkrétního zadání a termínu zhotovení. Cena bude určena dle ceníku Porotherm v cenách platných ke dni objednávky a nebude obsahovat částku za kladecí plán (hradí Wienerberger). Způsob platby a případná cena za činnosti neobsažené v ceníku bude určena dohodou individuálně mezi objednatelem a zhotovitelem.

**3. krok** Výkresovou dokumentaci včetně navazujících dokladů obdrží zákazník ve dvou vyhotoveních.

**Poznámka** V případě zájmu zákazníka lze u objektů z Porothermu zajistit zpracování statiky celého domu.



služba			cena bez DPH	cena s DPH
<b>věvec, ztužující žebro</b>			<b>30,-</b> Kč/m´	36,30 Kč/m´
<b>průvlak nad otvorem</b> (nese pouze strop)	skrytý	ocelový	<b>650,-</b> Kč/ks	787,- Kč/ks
		železobetonový	<b>1 500,-</b> Kč/ks	1 815,- Kč/ks
		železobetonový pod rizalitem	<b>1 750,-</b> Kč/ks	2 118,- Kč/ks
	pod stropem	ocelový	<b>550,-</b> Kč/ks	666,- Kč/ks
		železobetonový	<b>1 000,-</b> Kč/ks	1 210,- Kč/ks
<b>průvlak pod sloupkem krovu</b>	bez zadané síly do sloupku		<b>1 000,-</b> Kč/ks	1 210,- Kč/ks
	se zadanou silou do sloupku		<b>600,-</b> Kč/ks	726,- Kč/ks
<b>rohové okno</b>	se sloupkem	s roletami	<b>1 000,-</b> Kč/ks	1 210,- Kč/ks
		bez rolet	<b>700,-</b> Kč/ks	847,- Kč/ks
	bez sloupku	s roletami	<b>1 700,-</b> Kč/ks	2 057,- Kč/ks
		bez rolet	<b>1 200,-</b> Kč/ks	1 452,- Kč/ks
<b>cihelný pilíř</b>			<b>300,-</b> Kč/ks	363,- Kč/ks
<b>konzoly</b>	balkón		<b>650,-</b> Kč/ks	787,- Kč/ks
	interiér		<b>600,-</b> Kč/ks	726,- Kč/ks
	pod nosnou zdí		<b>1 500,-</b> Kč/ks	1 815,- Kč/ks
<b>schodiště</b>			<b>2 000,-</b> Kč/ks	2 420,- Kč/ks
<b>razítko autorizovaného statika</b>			<b>1 500,-</b> Kč	1 815,- Kč



## Prodejní a dodací podmínky

platné od 1. 4. 2015

Prodejní a dodací podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy měly jasný, právně závazný základ pro obě strany při vyřizování jednotlivých obchodních případů. Tyto podmínky vycházejí z českého práva, především zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a vztahy založené na jejich základě se jím řídí. Ceník, tyto Prodejní a dodací podmínky, Reklamační řád vydávané a aktualizované společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. (dále jen „**prodávající**“) jsou nedílnou součástí Rámcových kupních smluv, cenových nabídek, prodejů a dodávek.

### 1. Závazky

Všechny cenové nabídky, kupní smlouvy, prodej a dodávky se uskutečňují na základě následujících Prodejních a dodacích podmínek, které po potvrzení objednávky prodávajícím, případně nákupu za hotové na expedicích jednotlivých závodů, platí za kupujícím schválené, a jsou tudíž jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího závazné. Objedná-li kupující na základě svých prodejních a dodacích podmínek, nebude prodávajícím tato objednávka akceptována.

### 2. Cenové nabídky

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě a po dobu **třiceti dní**, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou závazné jen tehdy, pokud byla jejich závaznost výslovně písemně stvrzena prodávajícím, a to uvedením šestimístního kódu stavby včetně konkrétní doby platnosti na předběžném výpočtu.

### 3. Dodávky

Výrobky a zboží jsou expedovány z výrobních závodů a skladů, ložené na dřevěných paletách, za podmínek uvedených v bodě č. 14 těchto Prodejních a dodacích podmínek. V návaznosti na nákladku výrobků a zboží kupující respektuje možnosti prodávajícího v sortimentní skladbě výrobků a zboží na jednotlivých závodech, resp. skladech. O možné sortimentní skladbě bude prodávající průběžně informovat. Převážení si může kupující zajistit vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné prodávajícím (doprava zdarma dle bodu č. 7) na základě vyplněného údaje v písemné objednávce. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího.

### 4. Drobný prodej za hotové přímo z cihelny

Z výrobních závodů prodávajícího je možný přímý prodej za platbu v hotovosti se slevou 23 % z ceníkových cen platných v den prodeje.

#### Podmínky pro poskytnutí slevy 23 %:

- vlastní odvoz (bez slevy na dopravu);
- expedice cihel, stropních vložek Miako a věncovek je po ucelených paletách;
- kusově je expedice možná u stropních trámů, překladů a malt;
- požadované výrobky jsou skladem z vlastní výroby (výrobky navážené z jiných závodů pouze po dohodě s expedicí);
- termín odvozu doporučujeme dohodnout s expedicí závodu předem;
- palety je možné vrátit do expedujícího závodu do 12 měsíců od data prodeje po předložení originálu prodejního dokladu.

Drobný prodej se nevztahuje na zboží Terca - lícové cihly a pásy, cihlovou dlažbu Penter, maltové a spárovací směsi Terca.

### 5. Kusový prodej doplňků a překladů za příplatek

Kusový prodej je zajištěn u základních cihel, doplňkových cihel ½ K (polovičních koncových), K (koncových), R (rohových) a N (nízkých) s příplatkem **20 %**. Příplatek u kusových balení uvedených doplňků a překladů bude realizován formou snížení již dohodnuté slevy, uvedené na faktuře, a to o **20 %**.

### 6. Prodej výrobků z jiného závodu než je expediční závod

Při dodání výrobků nad 4 palety/kamion vyrobených v jiném závodě než je expediční bude účtován příplatek **10 %** formou snížení již dohodnuté slevy uvedené na faktuře.

### 7. Doprava zdarma a sleva na vlastní dopravu

Dopravu zdarma se rozumí zajištění dodání výrobků a zboží prodávajícím na jeho náklady, které tímto budou zahrnuty ve sjednané prodejní ceně. Doprava zdarma bude prodávajícím zajištěna pouze, pokud budou kupujícím splněny následující podmínky:

- odběr bude v množství pouze plně naloženého kamionu, např. minimálně 18 palet cihel;
- bude jedno místo nakládky a jedno místo vykládky na území ČR;
- na objednávce **bude mj. přesně uvedeno**: místo vykládky (místo, ulice, PSČ), jméno přijímající osoby či obchodní firma;
- příjezd na místo vykládky bude po **zpevněné cestě**;
- na místě bude vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla **jednu hodinu od příjezdu kamionu**;
- na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh - sortiment, jakost, stav palet) a **potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího**.

Kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou nedodržením kterékoli z výše uvedených podmínek.

Při překročení uvedené doby vykládky je **prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu** za čekání vozidla a to 225,- Kč + DPH za každou započatou 1/2 hod.

**S výslovným souhlasem pracovníka prodeje a příslušné spedice** lze výjimečně povolit další nákladku nebo vykládku s tím, že za každou další nákladku nebo vykládku bude účtována do vzdálenosti 20 km cena 500,- Kč + DPH, do vzdálenosti 40 km cena 1.000,- Kč + DPH, do vzdálenosti 60 km cena 1.500 Kč,- + DPH **do faktury za dodané zboží. Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce.** Po domluvě s příslušnou spedicí může dopravce poskytnout nadstandardní službu - **vozidlo s hydraulickou rukou**. Při použití hydraulické ruky bude za vykládku jedné palety **účtováno 200,- Kč + DPH**, cena bude účtována ve faktuře za dodané zboží. **Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce.** Pro dodávky vozidlem s hydraulickou rukou neplatí dodací lhůta do 5 pracovních dní.

Prodávající upozorňuje, že potvrzením objednávky s požadavkem dopravy zdarma negarantuje tímto dodávky na místo určení v termínu požadovaném kupujícím. Obvyklá dodací lhůta je pět pracovních dnů s tím, že přesnější termín a čas lze dohodnout s dopravcem uvedeným na potvrzení objednávky.

Změna místa vykládky uvedeného na potvrzené objednávce předem neodsouhlasená s prodávajícím je **porušením podmínek** pro získání dopravy zdarma **podstatným způsobem**. Náklady za tuto dopravu budou kupujícímu vyúčtovány.

#### Slevy na vlastní dopravu

V případě, kdy nebude využita nabídka prodávajícího dopravy zdarma nebo při množství menším než ucelený kamion (18 palet), jsou poskytnuty následující slevy na vlastní dopravu s místem vykládky na území ČR. **Toto se nevztahuje na zboží Terca** (lícové cihly a pásy, cihlová dlažba), tepelněizolační díly Vario (TID), maltové směsi a pracovní pomůcky pro broušené cihly.

Vzdálenost od místa nakládky pro cihly	km	Sleva
zóna 1-2	1-40	3,0 %
zóna 3-6	41-80	5,0 %
zóna 7-10	81-120	6,0 %
zóna 11-32	nad 120	7,0 %

Vzdálenost od místa nakládky pro překlady, nosníky, Miako, věncovky	km	Sleva
zóna 1-2	1-40	2,0 %
zóna 3-6	41-80	3,0 %
zóna 7-10	81-120	3,5 %
zóna 11-32	nad 120	4,0 %

Uvedené vzdálenosti jsou měřené vzdušnou čarou. Sleva na dopravu se poskytuje z ceníkové ceny bez DPH a bez palet.

### 8. Dodací termíny

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po potvrzení objednávky (což odpovídá zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet

již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:

- vyšší moci, např. živelné pohromy;
- havárie technologického zařízení prodávajícího;
- přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího;
- k objednavce byly připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.

Zároveň je plynulost dodávek podmíněna dodržováním platebních podmínek dle bodu č. 12, není-li písemně dohodnuto jinak.

## 9. Prospekty a podklady

Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jakož i ukázkové zlomky a vzorky, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množstvích a spotřebě, které poskytuje prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

## 10. Další prodej

Další prodej výrobků a zboží prodávajícího se dále může uskutečnit **pouze v deklarované jakosti** a technických parametrech uvedených při (prvním) prodeji v technických listech. Jednání v rozporu s tímto požadavkem by bylo považováno za **porušení** Prodejních a dodacích podmínek **podstatným způsobem**.

## 11. Ceny

Prodejní a dodací podmínky vycházejí z cen uvedených v Ceníku. Při změně cen v Ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se rozumí den expedice. Změna cen se vztahuje i na nabídky, na základě kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Při změně Ceníku zůstávají zachovány % slevy platné ke dni uskutečnění nabídky. Toto se nevztahuje na garantované akce (označené šestimístním kódem staveb začínající číslicí 7, např. 700 123), kde je garantovaná cena i doba její platnosti na konkrétní stavbu. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami za výrobky a zboží včetně nakládky, případně dopravy na území České republiky.

## 12. Platby

Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové) vystaveného prodávajícím. Platební podmínky jsou: platba hotově na expedici, platba na fakturu se splatností 17 kalendářních dnů (pouze pro smluvní partnery), platba předem na základě zálohové faktury (proforma faktury) a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet dodavatele.

Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je prodávající oprávněn při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Podle ustanovení § 1932 občanského zákoníku se plnění započte nejprve na náklady, příslušenství dluhu a následně na jistinu.

Při opožděné platbě je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky prodávajícího až do dne, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Vada výrobku, zboží nebo služby nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu nebo nárokovat kompenzace (započtení) z jakýchkoli jiných obchodních vztahů k prodávajícímu. Proávající je oprávněn započítat své pohledávky za případné pohledávky kupujícího.

## 13. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem prodávajícího. Jakoukoliv reklamaci zjištěných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zboží/výrobek prohlédl nebo mohl prohlédnout, a to ještě **před zapracováním výrobků do stavby**. V opačném případě prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou z důvodu zapracování s výjimkou škody vzniklé výlučně vadou výrobku.

Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: [www.porotherm.cz/Ke stažení \(Download\)/Certifikace a prohlášení](http://www.porotherm.cz/Ke stažení (Download)/Certifikace a prohlášení).

## 14. Palety

Nepoškozené znovu použitelné palety lze vrátit kupujícímu do výrobního závodu dle vzájemného salda paletového hospodářství za podmínky, že bude uvedeno číslo dodacího listu prodávajícího prokazující původ palet. Doba pro vrácení palet je **12 měsíců** od odběru zboží. Palety musí být složeny na sebe. V opačném případě je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přerovnění. Na dodacím listu k paletám musí být uvedeno jméno řidiče, registrační značka (SPZ) vozidla a datum nakládky. Nepřevzaté, poškozené palety, které zůstanou na závodě prodávajícího, jsou kupujícímu k dispozici k odvozu maximálně 30 dní od data nakládky. Po uplynutí této doby bude kupující písemně vyzván k povolení sešrotování nepřevzatých palet. Pokud nebude toto povoleno, bude vyúčtován poplatek 300,- Kč + DPH za každý započatý měsíc nad 45 dní po vrácení palet bez ohledu na jejich počet.

**Paletové hospodářství** (ceny uvedeny bez DPH):

Formát palety	Prodejní cena Kč/ks bez DPH	Výkupní cena Kč/ks bez DPH	Výrobní závod (sklad) pro vrácení palet
118 x 100 cm, 134 x 100 cm	220,-	180,-	Holice, Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Novosedly na Moravě, Týn nad Vlt.
120 x 80 cm EUR	290,-	250,-	Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Novosedly na Moravě, Týn nad Vltavou
98 x 98 cm	220,-	180,-	Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Týn nad Vltavou

Bližší informace o možnostech vrácení palet poskytne kupujícímu expedice kteréhokoliv závodu. Zpět bude přijato pouze tolik palet, kolik jich kupující odebral. Nevratné palety prodávající nepřevzme.

## 15. Storno nebo změna objednávky

Storno nebo změnu objednávky může kupující provést pouze písemně, a to zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího nebo zasláním faxu na číslo +420 383 826 315 popř. e-mailem, s použitím kontaktních údajů uvedených na zadní obálce ceníku. Storno nebo změna objednávky musí obsahovat číslo objednávky, a nebylo-li přiděleno, musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, datum objednávky a číslo a množství zboží. Storno nebo změna objednávky musí být prodávajícímu doručeny nejpozději **nejpozději** do okamžiku expedice objednaných výrobků a zboží. Je-li již na objednávku vystavena plná moc k nakládce a sjednána doprava, bude kupujícímu účtován poplatek ve výši **500,- Kč + DPH** za storno objednávky nebo za změnu sortimentu, který není v té době k dispozici skladem nebo za změnu místa vykládky. K účinnosti storna nebo změny objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotřebí písemného potvrzení prodávajícího, zasláno faxem nebo e-mailem.

## 16. Místo plnění

Místem plnění:

- při dopravě zajištěné prodávajícím je jím místo určené v potvrzené objednávce; při vlastní dopravě kupujícího je jím to závod nebo sklad prodávajícího, kde kupující zboží/výrobky převzal;
- pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.) je místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná;
- pro platby UniCredit Bank Czech Republic, a. s., pobočka České Budějovice, bankovní účet číslo **735007/2700**.

## 17. Místo řešení případných sporů

Místem pro řešení případných sporů, které přes maximální úsilí nebylo možné vyřešit mimosoudním způsobem, je u tuzemských zákazníků soud místně a věcně příslušný podle sídla žalované strany. U zahraničních zákazníků je místem pro řešení případných sporů: Okresní soud v Českých Budějovicích, v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Českých Budějovicích v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné krajské soudy.

Ing. Roman Busta  
ředitel prodeje a marketingu

## Vývoj v konstrukci cihel Porotherm pro jednovrstvý obvodový plášť

změna, vývoj děrování a zazubení cihel



Porotherm 38 T Profi



děrování 6 řad  
24 cm vaty




Porotherm 44 EKO+ / Profi



děrování 34 řad




Porotherm 44 Profi



děrování 29 řad



Porotherm 44 (dříve P+D)




děrování 25 řad

### Profi T (cihly plněné minerální vatou)

- mechanicky chráněná izolace uvnitř cihelného bloku - 20 až 32 cm izolace bez kotvení
- maximální požární odolnost s vysokou tepelnou setrvačností
- kombinace pouze dvou přírodních materiálů - cihly a minerální vaty (žádná lepidla a plasty)
- difuzně otevřený výrobek (stěna dýchá)
- bezdoplňkové řešení detailů
- výborné akustické vlastnosti stěny
- velmi vysoká pevnost stěny díky masivní konstrukci keramické části tvarovky

### EKO+ (nebroušené, Profi i Profi Dryfix)

- zhuštěné děrování
- **inovace styčné spáry – odlehčené zazubení**
- určeno pro nízkoenergetické a pasivní domy
- jedinečné řešení detailů s velmi příznivými hodnotami lineárních činitelů prostupu tepla

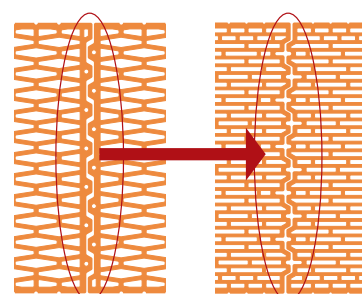

tradiční řešení spoje cihel Porotherm 44

inovace v řešení spoje cihel Porotherm 44 EKO+

### Profi (broušené cihly)


- zdění na tenkovrstvou maltu v tloušťce do 1 mm nebo na speciální zdicí pěnu Dryfix
- až o polovinu rychlejší způsob zdění
- jednoduchá, čistá technologie, určeno i pro svépomoc
- nutnost přesného založení první řady
- pro pěnu Dryfix možnost zdění až do -5° C

### Klasika (nebroušené cihly, dříve značení P+D)

- tradiční výrobek pro klasickou technologii
- zdění na tepelněizolační maltu
- děrování cihelného bloku ve tvaru „čoček“, se zazuběním styčné spáry na pero a drážku

## Součinitel prostupu tepla „U“

pro obvodové zdivo [W/m<sup>2</sup>K] včetně omítek, při praktické vlhkosti  
nižší hodnota = nižší náklady na vytápění

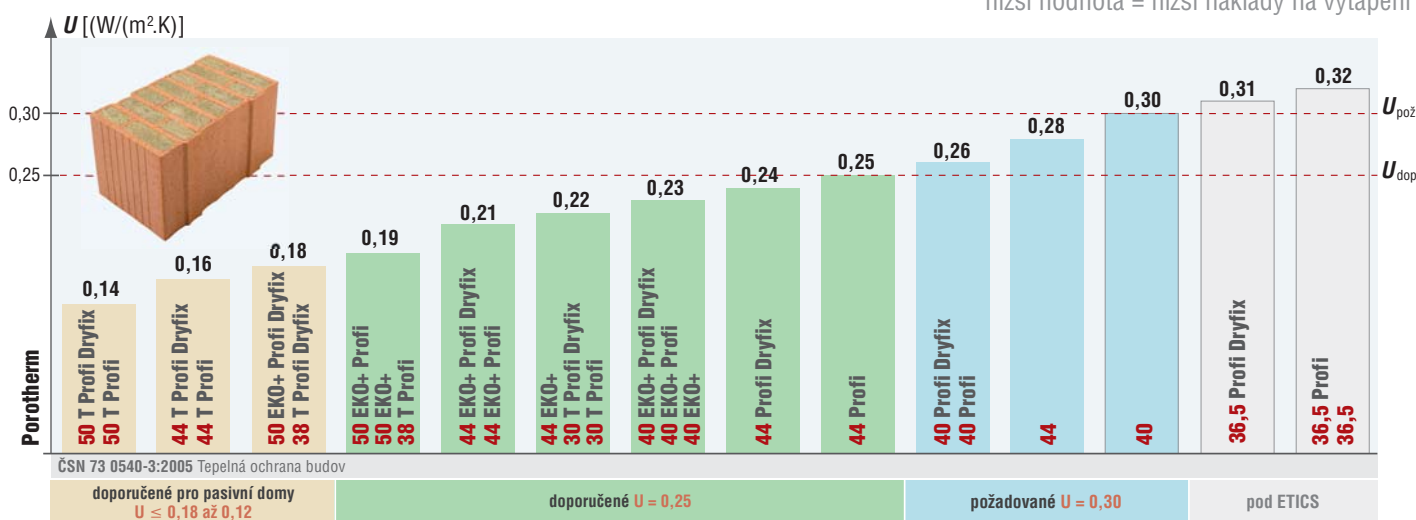




Konstrukční detaily použití doplňkových cihel a systémového řešení  
Pro eliminaci tepelných mostů v obvodovém zdivu


**Doplňkové cihly Porotherm:**

- 1/2 K** - poloviční koncová cihla
- K** - koncová cihla
- R** - rohová cihla

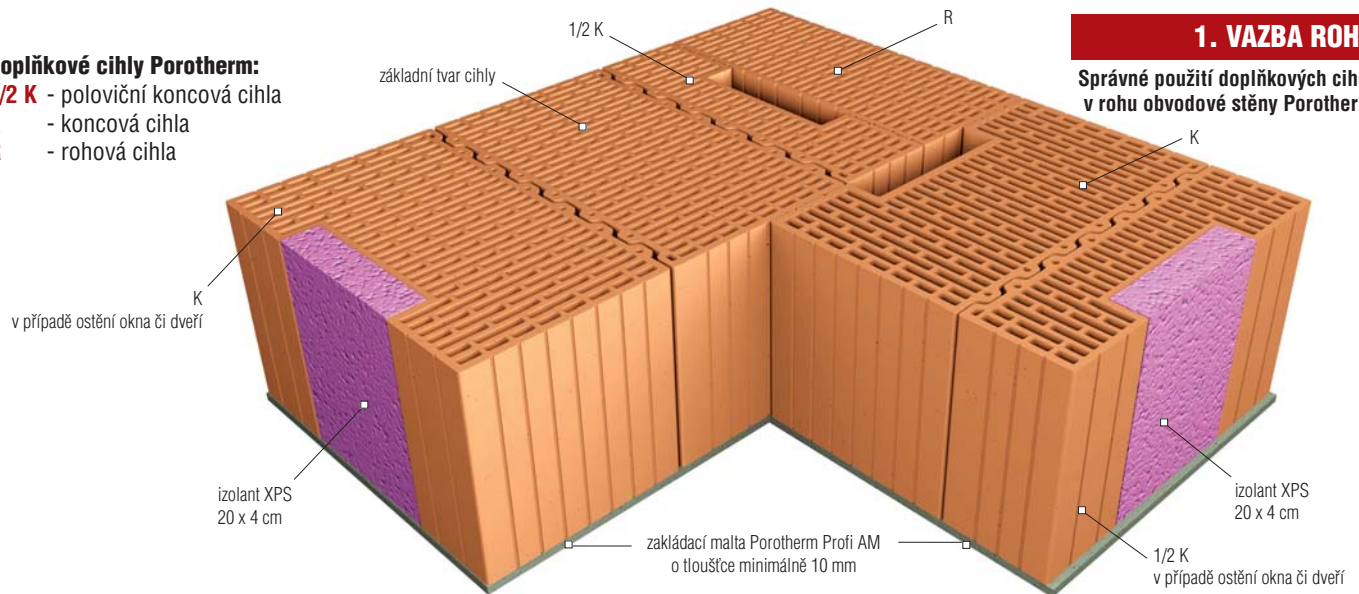

**1. VAZBA ROHU**

Správné použití doplňkových cihel v rohu obvodové stěny Porotherm

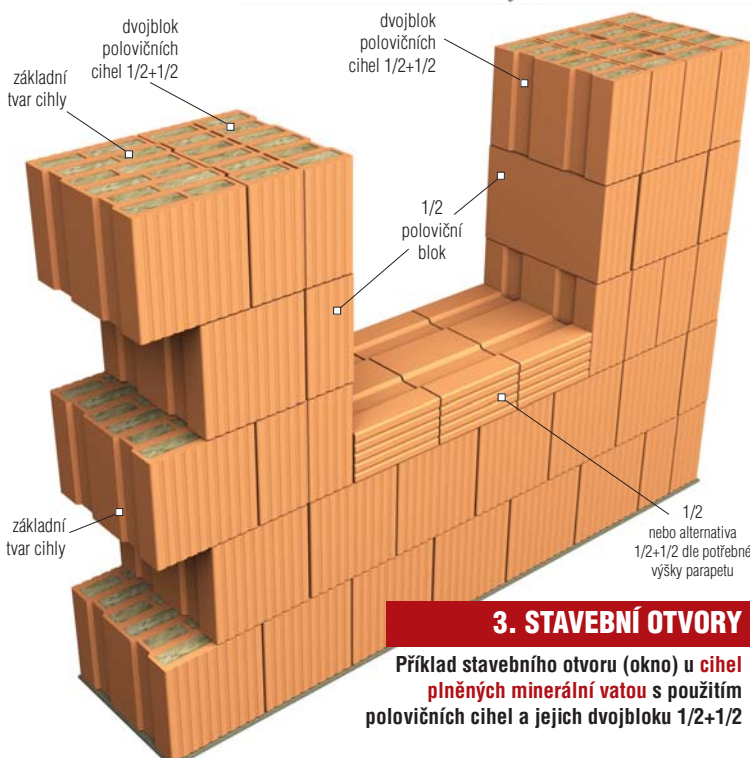


**3. STAVEBNÍ OTVORY**

Příklad stavebního otvoru (okno) u cihel plněných minerální vatou s použitím polovičních cihel a jejich dvojbloku 1/2+1/2


**2. SOKL OBVODOVÉ STĚNY**

Příklad napojení stěny na základ – řešení pro broušené i klasické cihly Porotherm

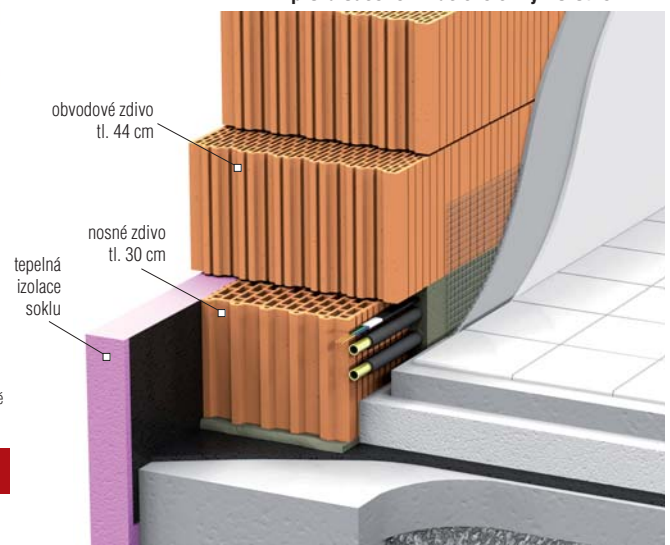


**4. PŘEKLADY**

Příklad skladby Porotherm KP 7 nad stavebním otvorem obvodové stěny tl. 44 cm

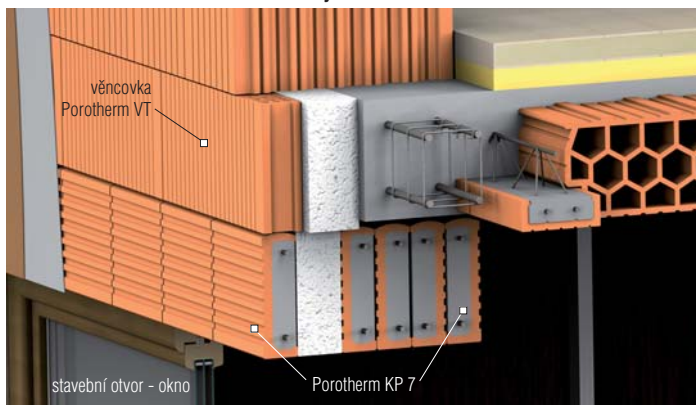

**5. STROPNÍ KONSTRUKCE**

Řez keramickým stropem Porotherm

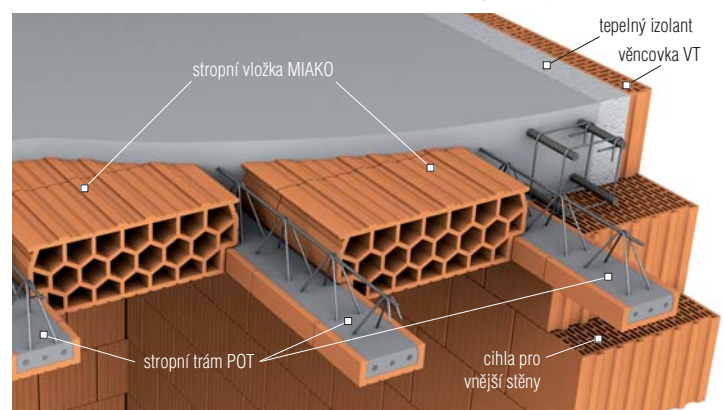



## Prodejní tým Wienerberger

### Oblastní manažeři

pro cihlový systém Porotherm

oblast	okresy	oblastní manažer	mobilní telefon	e-mail
<b>01 19</b>	Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Ing. Jan Müller (OM01)</b> <b>Martin Cílek (OM19)</b>	602 221 094 724 520 884	jan.muller@wienerberger.com martin.cilek@wienerberger.com
<b>02</b>	Mělník, Praha - východ	<b>Kamil Meissner (OM02)</b>	606 041 825	kamil.meissner@wienerberger.com
<b>03</b>	Kladno, Praha - západ	<b>Pavel Kubenka (OM03)</b>	602 650 403	pavel.kubenka@wienerberger.com
<b>04</b>	Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Most, Teplice, Ústí nad Labem	<b>Jaromír Dvořák (OM04)</b>	606 041 831	jaromir.dvorak@wienerberger.com
<b>05</b>	Beroun, Cheb, Karlovy Vary, Louny, Rakovník, Sokolov, Tachov	<b>Lukáš Prinz (OM05)</b>	702 124 906	lukas.prinz@wienerberger.com
<b>06</b>	Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany	<b>Jana Hanigerová (OM06)</b>	602 405 836	jana.hanigerova@wienerberger.com
<b>07</b>	Benešov u Prahy, Písek, Příbram, Strakonice, Tábor	<b>Jaroslav Svoboda (OM07)</b>	602 272 562	jaroslav.svoboda@wienerberger.com
<b>08</b>	České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice	<b>Ing. Tomáš Outlý (OM08)</b>	602 125 119	tomas.outly@wienerberger.com
<b>09</b>	Blansko, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou	<b>Ing. Petr Labík (OM09)</b> od 1. 5. 2015	601 324 140	petr.labik@wienerberger.com
<b>10</b>	Hradec Králové, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Nymburk	<b>Ing. Petr Halamka (OM10)</b>	602 281 201	petr.halamka@wienerberger.com
<b>11</b>	Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Náchod, Semily, Trutnov	<b>Ing. Martin Prokop (OM11)</b>	602 270 475	martin.prokop@wienerberger.com
<b>12</b>	Chrudim, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Ústí nad Orlicí	<b>Ing. Pavel Beneš (OM12)</b>	602 221 934	pavel.benes@wienerberger.com
<b>13</b>	Bruntál, Jeseník, Olomouc, Opava, Nový Jičín, Prostějov, Přerov	<b>Zdeněk Raisinger (OM13)</b>	725 819 081	zdenek.raisinger@wienerberger.com
<b>15</b>	Frýdek - Místek, Karviná, Ostrava	<b>Jindřich Sládek (OM15)</b>	725 024 019	jindrich.sladek@wienerberger.com
<b>16</b>	Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín	<b>Ing. Jan Tužil (OM16)</b>	602 405 834	jan.tuzil@wienerberger.com
<b>17 18</b>	Brno - město, Brno - venkov, Břeclav, Vyškov, Znojmo	<b>Pavel Kouřil (OM17)</b> <b>Ladislav Blahusek (OM18)</b>	606 032 902 702 124 880	pavel.kouril@wienerberger.com ladislav.blahusek@wienerberger.com

### Techničtí poradci

pro cihlový systém Porotherm

oblast	okresy	technický poradce	mobilní telefon	e-mail
<b>29</b>	Praha - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<b>Ing. Robert Blecha (TP29)</b>	724 030 468	robert.blecha@wienerberger.com
<b>22</b>	Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Kladno, Litoměřice, Mělník, Most, Praha - východ, Praha - západ, Teplice, Ústí nad Labem	<b>Ing. Daniel Uskokovič (TP22)</b>	602 221 933	daniel.uskokovic@wienerberger.com
<b>23</b>	Beroun, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Louny, Plzeň - město, Plzeň - jih, Plzeň - sever, Rakovník, Rokycany, Sokolov, Tachov	<b>Jan Huber, DiS. (TP23)</b>	602 281 202	jan.huber@wienerberger.com
<b>24</b>	Benešov, Č. Budějovice, Č. Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Příbram, Strakonice, Tábor	<b>Ing. Zdeněk Blažek (TP24)</b>	606 041 828	zdenek.blazek@wienerberger.com
<b>25</b>	Blansko, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Pelhřimov, Třebíč, Znojmo, Žďár n. Sázavou	<b>Jiří Benda (TP25)</b>	702 089 495	jiri.benda@wienerberger.com
<b>26</b>	Chrudim, Jablonec nad Nisou, Liberec, M. Boleslav, Náchod, Pardubice, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí n. Orlicí	<b>Ing. Josef Beneš (TP26)</b>	602 282 394	josef.benes@wienerberger.com
<b>27</b>	Brno, Brno - venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín	<b>Ing. Tomáš Cimfl (TP27)</b>	606 761 740	tomas.cimfl@wienerberger.com
<b>28</b>	Bruntál, Frýdek - Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov	<b>Ing. Petr Krameš (TP28)</b>	602 221 096	petr.krames@wienerberger.com

### Stavební technik

pro zakládání z broušených cihel Porotherm Profi

region	stavební technik	mobilní telefon	e-mail
<b>ČR</b>	<b>Petr Halbrštát (47)</b>	606 774 120	petr.halbrstat@wienerberger.com

### Terca Klinker specialista

obchodní a technické poradenství pro lícové zdivo Terca a cihlovou dlažbu Penter

region	specialista	telefon	GSM linka	mobilní telefon	e-mail
<b>ČR</b>	<b>Pavel Korous</b>	383 826 350	727 326 350	723 001 500	pavel.korous@wienerberger.com

### Ředitelé regionů


pro cihlový systém Porotherm

region	oblasti	ředitel prodeje regionu	mobilní tel.	e-mail
<b>západ</b>	prodejní oblasti č. 1 až 8, 19 (okresy uvedeny výše) + TP 22, 23, 24, 29	<b>Bc. Marek Kotek</b>	602 222 136	marek.kotek@wienerberger.com
<b>východ</b>	prodejní oblasti č. 9 až 18 (okresy uvedeny výše) + TP 25, 26, 27, 28	<b>Ing. Josef Humpolík</b>	602 281 910	josef.humpolik@wienerberger.com

Oblastní manažeři Wienerberger  
hranice oblastí



Techničtí poradci Wienerberger  
hranice oblastí

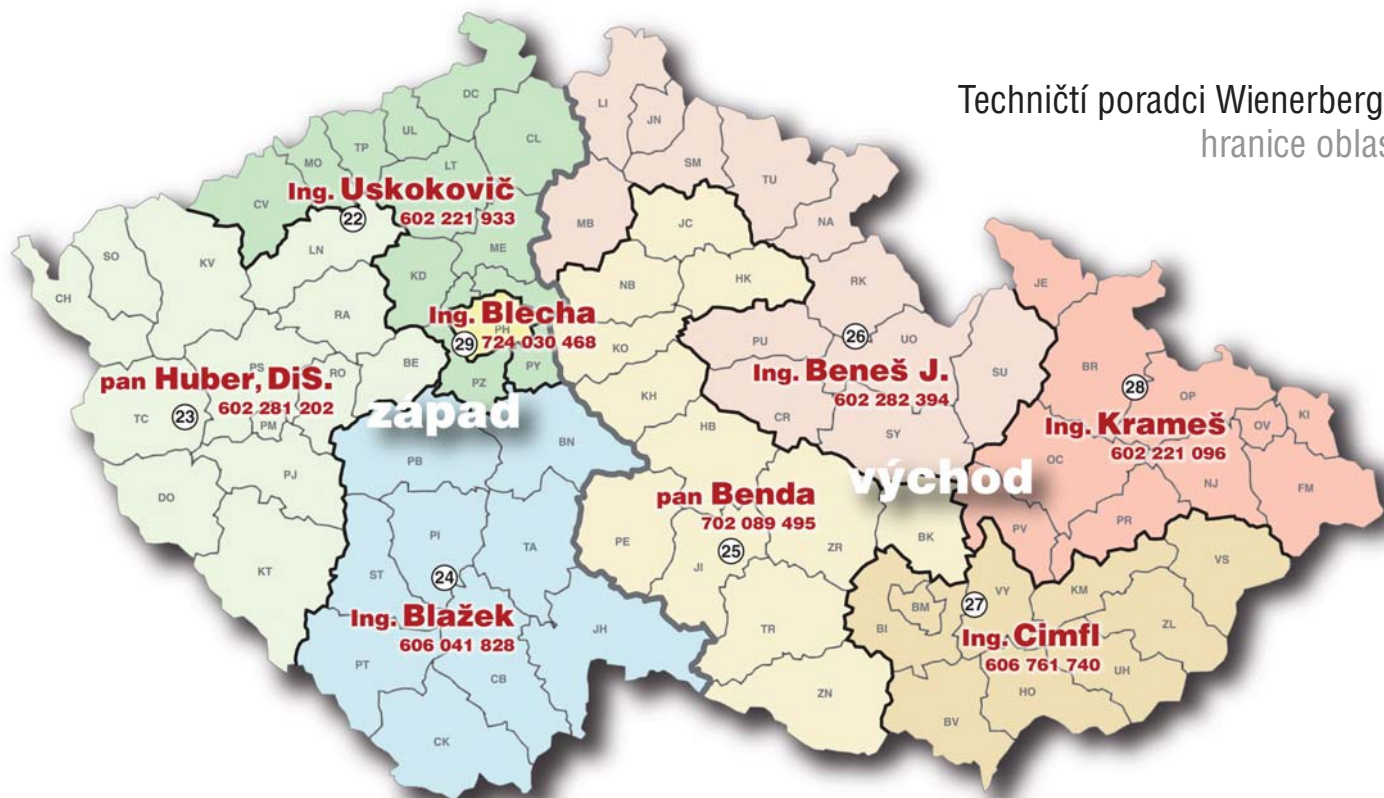

**Centrála**

centrála společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

oddělení	telefon	GSM linka	fax	e-mail
Spojovatelka	383 826 111	727 326 111	383 826 315	
Prodej	383 826 311 - 314, 383 826 316 - 318	727 326 311 - 314, 727 326 316 - 318	383 826 315	czech.objednavky@wienerberger.com
Zákaznická linka	844 111 123	-	-	info@wienerberger.com

# Ceník výrobků a služeb

Platnost od 1. 4. 2015

## Výrobní závody

### Řepov (3216 + 3217)

Řepov 43, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 383 821 680, gsm: 727 321 680  
fax: 383 821 685  
repov@wienerberger.com

### Novosedly (3220)

691 82 Novosedly na Moravě  
tel.: 383 822 080, gsm: 727 322 080  
fax: 383 822 085  
novosedly@wienerberger.com

### Týn nad Vltavou (3222)

K Jihotvaru 418, 375 01 Týn nad Vltavou  
tel.: 383 822 280, gsm: 727 322 280  
fax: 383 822 285  
tyn@wienerberger.com

### Holice (3227)

534 01 Holice  
tel.: 383 822 780, gsm: 727 322 780  
fax: 383 822 785  
holice@wienerberger.com

### Kostelec nad Orlicí (3240)

Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
tel.: 383 823 781, gsm: 727 323 781  
fax: 383 823 785  
kostelec@wienerberger.com

### Jezernice (3241)

Jezernice, 751 31 Lipník nad Bečvou  
tel.: 383 824 180, gsm: 727 324 180  
fax: 383 824 185  
jezernice@wienerberger.com

## Prodejní sklad

### Čičenice (3221)

Čičenice 101, 389 01 Vodňany  
tel.: 383 822 180, gsm: 727 322 180  
fax: 383 822 185  
cicenice@wienerberger.com



Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.  
Plachého 388/28  
370 46 České Budějovice  
tel.: +420 383 826 111  
gsm: +420 727 326 111  
fax: +420 383 826 315

www.wienerberger.cz  
info@wienerberger.cz

**zákaznická linka: 844 111 123**

  
**Wienerberger**  
Building Material Solutions